



POWERED BY GERMANY



ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ • 2019 • БЕНЗОІНСТРУМЕНТ

ЗМІСТ

Мийки високого тиску	2
Дрилі ударні	4
Дриль низькообертовий	5
Перфоратори	5
Лазерні рівні	8
Лазерні вимірювачі відстані	9
Триопорні штативи	10
Лазерні окуляри	11
Базові опори для лазерних будівельних рівнів	11
Рефлектор лазерного променя	11
Пилки циркулярні	12
Паяльники для труб	13
Шліфмашини кутові	14
Полірувальна машина	17
Гравер	17
Тримери садові електричні	18
Тримери садові бензинові	20
Електрогенератори бензинові	22
Електрогенератор інверторний бензиновий	23
Пилка торцювальна	24
Лобзик електричний	24
Пили електричні	25
Пили бензинові	26
Фени промислові	28
Шуруповерт електричний	30
Шуруповерти акумуляторні	30
Молотки відбійні	33
Міксери будівельні	34
Верстати заточувальні	35
Зварювальні апарати	36
Плазморіз	40
Диски до садових тримерів	41
Комплект нейлонових ножів	42
Шпуля з нейлоновими ножами	42
Краги зварника	43
Пістолети для монтажно́ї піни	44

PWB-1655 turbo

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

ТРЬОХПОРШНЕВИЙ АКСІАЛЬНИЙ НАСОС
 З АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ
 РЕЖИМ САМОВСМОКТУВАННЯ
 З ГЛИБИНИ ДО 2 МЕТРІВ
 (З БОЧКИ АБО ВІДКРИТИХ ВОДОЙМ)
 АЛЮМІНІЄВИЙ ВИХІДНИЙ
 ШТУЦЕР НАСОСА
 СИСТЕМА "TOTAL STOP"
 ГРЯЗЬОВА ТУРБО-ФРЕЗА



PWA-2158 turbo

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГУ ВИСОКОГО ТИСКУ
 АСИНХРОННИЙ ДВИГУН
 ТРЬОХПОРШНЕВИЙ АКСІАЛЬНИЙ НАСОС
 З АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ
 РЕЖИМ САМОВСМОКТУВАННЯ
 З ГЛИБИНИ ДО 2 МЕТРІВ
 (З БОЧКИ АБО ВІДКРИТИХ ВОДОЙМ)
 СИСТЕМА "TOTAL STOP"
 ГРЯЗЬОВА ТУРБО-ФРЕЗА

Технічні характеристики

Максимальна потужність
 Номінальна напруга / частота
 Максимальний тиск
 Робочий тиск
 Продуктивність
 Клас захисту
 Вага нетто / брутто

PWB-1655 turbo

1600 Вт
 220 В ± 10% / 50 Гц
 135 бар (13,5 МПа)
 95 бар (9,5 МПа)
 330 л/год (5,5 л/хв)
 IPX5
 4,8 кг / 7,0 кг

PWA-2158 turbo

2100 Вт
 220 В ± 10% / 50 Гц
 170 бар (17 МПа)
 120 бар (12 МПа)
 360 л/год (6 л/хв)
 IPX5
 18,0 кг / 20 кг

PWA-2165 QT

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

АСИНХРОННИЙ ДВИГУН ПОТУЖНІСТЮ 2100 Вт
БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГУ ВИСОКОГО ТИСКУ
РЕГУЛЯТОР ВИТРАТИ МИЮЧОЇ РІДИНИ
ТРЬОХПОРШНЕВИЙ АКСІАЛЬНИЙ
НАСОС З АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ
РЕЖИМ САМОВСМОКТУВАННЯ
(З БОЧКИ АБО ВІДКРИТИХ ВОДОЙМ)
СИСТЕМА "TOTAL STOP"
ШВИДКОЗ'ЄМНІ НАСАДКИ



PWC-2025

АКУМУЛЯТОРНА МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

КОМПАКТНИЙ РОЗМІР ТА МАЛА ВАГА
РОЗПОРОШУВАЛЬНА НАСАДКА З ТРЬОМА ФУНКЦІЯМИ
РЕЖИМ САМОВСМОКТУВАННЯ
(З ВІДРА АБО ІНШИХ ЄМКОСТЕЙ З ВОДОЮ)
РОЗ'ЄМ ДЛЯ ПІД'ЄДНАННЯ
ДО ПРИКУРЮВАЧА АВТОМОБІЛЯ
СИСТЕМА "TOTAL STOP"



Технічні характеристики

Максимальна потужність
Номинальна напруга / частота
Максимальний тиск
Робочий тиск
Продуктивність
Клас захисту
Вага нетто / брутто

PWA-2165 QT

2100 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
170 бар (17 МПа)
120 бар (12 МПа)
360 л/год (6 л/хв)
IPX5
18,0 кг / 20 кг

Технічні характеристики

Номинальна напруга
Тип акумуляторної батареї
Ємність батареї
Час заряджання батареї
Максимальний тиск
Продуктивність
Вага нетто / брутто

PWC-2025

21 В
Літій-іонна (Li-ion)
2500 мА·г
1 година
30 бар (3,0 МПа)
120 л/год (2 л/хв)
2,8 кг / 3,0 кг

TID-13/910

ДРИЛЬ УДАРНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

ДВА ПІДШИПНИКА ЗАМІСТЬ ВТУЛКИ
ВИХІДНОГО ВАЛУ
ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ
ФУНКЦІЯ "РЕВЕРС"
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ
УДАРНИЙ МЕХАНІЗМ
ІНДИКАТОР ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ



TID-13/1270

ДРИЛЬ УДАРНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА
ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ
ФУНКЦІЯ "РЕВЕРС"
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ
УДАРНИЙ МЕХАНІЗМ
ІНДИКАТОР ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ

Технічні характеристики

Максимальна потужність
Номинальна напруга / частота
Швидкість обертання шпинделя
Розмір патрона
Вага нетто / брутто

TID-13/910

910 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
0-3000 об/хв
1,5-13 мм
1,8 кг / 2,0 кг

TID-13/1270

1270 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
0-3000 об/хв
1,5-13 мм
2,2 кг / 2,4 кг

TLD-13/1260

ДРИЛЬ НИЗЬКООБЕРТОВИЙ

МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА
ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ
ФУНКЦІЯ "РЕВЕРС"
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ



TRH-1040

ПЕРФОРАТОР РУЧНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

ТРИ РЕЖИМИ РОБОТИ
ЕЛЕКТРОННЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ
ФУНКЦІЯ "РЕВЕРС"
СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ
SDS-PLUS
ДОВЖИНА ЕЛЕКТРОШНУРА - 3 МЕТРИ
ПЛАСТИКОВИЙ КЕЙС



Технічні характеристики

Максимальна потужність	1260 Вт
Номинальна напруга / частота	220 В ± 10% / 50 Гц
Швидкість обертання шпинделя	0-1500 об/хв
Розмір патрона	1,5-13 мм
Вага нетто / брутто	2,0 кг / 2,3 кг

TLD-13/1260

Технічні характеристики

Максимальна потужність	1040 Вт
Номинальна напруга / частота	220 В ± 10% / 50 Гц
Система фіксації	SDS-plus
Швидкість обертання шпинделя	0-1250 об/хв
Кількість ударів	0-5600 уд/хв
Енергія удару	2,8 Дж
Вага нетто / брутто	3,2 кг / 5,35 кг

TRH-1040

TRH-1120

ПЕРФОРАТОР РУЧНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

ТРИ РЕЖИМИ РОБОТИ
ЕЛЕКТРОННЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ
ФУНКЦІЯ "РЕВЕРС"
СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ SDS-PLUS
ДОВЖИНА ЕЛЕКТРОШНУРА - 3 МЕТРИ
ПЛАСТИКОВИЙ KEYС



TRH-1120 DFR

ПЕРФОРАТОР РУЧНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

СИСТЕМА DFR ДЛЯ ШВИДКОЇ
ЗАМІНИ ПАТРОНІВ
ТРИ РЕЖИМИ РОБОТИ
ЕЛЕКТРОННЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ
ОБЕРТАННЯ
ФУНКЦІЯ "РЕВЕРС"
ДОВЖИНА ЕЛЕКТРОШНУРА - 3 МЕТРИ
ПЛАСТИКОВИЙ KEYС

Технічні характеристики

Максимальна потужність
Номинальна напруга / частота
Система фіксації
Швидкість обертання шпинделя
Кількість ударів
Енергія удару
Вага нетто / брутто

TRH-1120

1120 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
SDS-plus
0-1200 об/хв
0-5300 уд/хв
3,0 Дж
3,3 кг / 5,7 кг

TRH-1120 DFR

1120 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
SDS-plus / DFR
0-1200 об/хв
0-5300 уд/хв
3,0 Дж
3,5 кг / 6,1 кг

TRH-1420

ПЕРФОРАТОР РУЧНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

ТРИ РЕЖИМИ РОБОТИ
СИСТЕМА ФІКСАЦІЇ ЗМІННОГО ІНСТРУМЕНТУ SDS-PLUS
ЗАПОБІЖНА МУФТА
ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ
ПЛАСТИКОВИЙ КЕЙС З НАБОРОМ БУРІВ
ТА ДОВБАЛЬНИХ НАСАДОК



TRH-1650

ПЕРФОРАТОР РУЧНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

ТРИ РЕЖИМИ РОБОТИ
ЕЛЕКТРОННЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ
СИСТЕМА ФІКСАЦІЇ ЗМІННОГО
ІНСТРУМЕНТУ SDS-PLUS
ДОВЖИНА ЕЛЕКТРОШНУРА - 3 МЕТРИ
ПЛАСТИКОВИЙ КЕЙС

Технічні характеристики

Максимальна потужність
Номинальна напруга / частота
Система фіксації
Швидкість обертання шпинделя
Кількість ударів
Енергія удару
Вага нетто / брутто

TRH-1420

1420 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
SDS-plus
0-950 об/хв
0-4300 уд/хв
5,2 Дж
4,4 кг / 6,5 кг

TRH-1650

1650 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
SDS-plus
0-850 об/хв
0-4100 уд/хв
6,5 Дж
5,2 кг / 7,4 кг

TSL-2

ЛАЗЕРНИЙ РІВЕНЬ

ПРОЕКТУЄ ДВІ ТОЧНІ ЛІНІЇ
(ВЕРТИКАЛЬНУ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНУ)
АВТОМАТИЧНЕ САМОВИРІВНЮВАННЯ
ЗА ДЕКІЛЬКА СЕКУНД
ВИСОКОЯКІСНІ ЛАЗЕРНІ ДІОДИ
ДЛЯ ЧІТКИХ ЛІНІЙ



TSL-5

ЛАЗЕРНИЙ РІВЕНЬ

ПРОЕКТУЄ ТОЧНІ ЛІНІЇ ОХОПЛЕННЯМ 360°
(ВЕРТИКАЛЬНУ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНУ)
АВТОМАТИЧНЕ САМОВИРІВНЮВАННЯ
ЗА ДЕКІЛЬКА СЕКУНД
ВИСОКОЯКІСНІ ЛАЗЕРНІ ДІОДИ
ДЛЯ ЧІТКИХ ЛІНІЙ
5 ЛІНІЙ



TSL-12 G

ЛАЗЕРНИЙ РІВЕНЬ

3D-ПРОЕКЦІЯ (12 ЛІНІЙ: ОДНА ГОРИЗОНТАЛЬНА
І ДВІ ВЕРТИКАЛЬНІ ПЛОЩИНИ ОХОПЛЕННЯМ 360°)
АВТОМАТИЧНЕ НІВЕЛЮВАННЯ ЗА ДЕКІЛЬКА
СЕКУНД ТА ВИСОКА ТОЧНІСТЬ
ВИСОКОЯКІСНІ ЛАЗЕРНІ ДІОДИ ЗЕЛЕНОГО
СПЕКТРАЛЬНОГО ДІАПАЗОНУ ДЛЯ ЧІТКИХ ЛІНІЙ
ЗРУЧНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КЕЙС

Технічні характеристики

Елементи живлення
Час роботи
Довжина хвилі
Робоча відстань
Вага нетто / брутто

TSL-2

2 батареї / 3В AA
> 15 год
635 нм
до 20 м
240 г / 450 г

TSL-5

4 батареї / 6В AA
> 15 год
635 нм
до 10 м
340 г / 450 г

TSL-12 G

4 батареї / 6В (AA)
> 15 год
510-520 нм
до 20 м
395 г / 600 г

TDM-40

ЛАЗЕРНИЙ ВИМІРЮВАЧ ВІДСТАНИ

ТОЧНЕ ТА НАДІЙНЕ ВИМІРЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВИМІРЮВАННЯ ДО 40 М
ФУНКЦІЯ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ, ПЛОЩІ, ОБ'ЄМУ



TDM-60

ЛАЗЕРНИЙ ВИМІРЮВАЧ ВІДСТАНИ

ТОЧНЕ ТА НАДІЙНЕ ВИМІРЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВЕЛИКИЙ РК-ДИСПЛЕЙ
ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ
ВІДСТАНЬ ВИМІРЮВАННЯ ДО 60 М
ФУНКЦІЯ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ, ПЛОЩІ, ОБ'ЄМУ

TDM-100

ЛАЗЕРНИЙ ВИМІРЮВАЧ ВІДСТАНИ

ТОЧНЕ ТА НАДІЙНЕ ВИМІРЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВИМІРЮВАННЯ ДО 100 М
ФУНКЦІЯ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ, ПЛОЩІ, ОБ'ЄМУ
ВЕЛИКИЙ РК-ДИСПЛЕЙ
ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ



Технічні характеристики	TDM-40	TDM-60	TDM-100
Елементи живлення	2 батареї (AAA)	2 батареї (AA)	2 батареї (AA)
Відстань вимірювання	0,2-40 м	0,2-60 м	0,2-100 м
Потужність лазера	650 нм <1 мВт	650 нм <1 мВт	650 нм <1 мВт
Робоча температура	0-40°C	0-40°C	0-40°C
Автовимкнення лазера	30 с	30 с	30 с
Автовимкнення приладу	180 с	180 с	180 с
Вага нетто	73 г / 310 г	80 г / 310 г	80 г / 310 г

ТТ-1300

ТРИОПОРНИЙ ШТАТИВ

ЛЕГКИЙ ТРИОПОРНИЙ ШТАТИВ З НІЖКАМИ
З РЕГУЛЬОВАНОЮ ВИСОТОЮ
ПОДОВЖУЄТЬСЯ ДО 1,3 МЕТРІВ, КОЛИ ЦЕНТРАЛЬНА
КОЛОНА ПОВНІСТЮ ВИТЯГНУТА
КУЛЬОВИЙ НІВЕЛІР ДЛЯ ШВИДКОГО І ЛЕГКОГО
РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ
СТАНДАРТНЕ РІЗЬБОВЕ З'ЄДНАННЯ 1/4"



ТТ-1500

ТРИОПОРНИЙ ШТАТИВ

ЛЕГКИЙ ТРИОПОРНИЙ ШТАТИВ
З НІЖКАМИ З РЕГУЛЬОВАНОЮ
ВИСОТОЮ ТА ГУМОВИМИ ОПОРАМИ
ПОДОВЖУЄТЬСЯ ДО 1,5 МЕТРІВ, КОЛИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ СЕГМЕНТ ПОВНІСТЮ ВИТЯГНУТИЙ

Технічні характеристики

Максимальна висота
Матеріал
Кількість секцій кожної ніжки
Різьбове з'єднання
Вага нетто / брутто

ТТ-1300

1,3 м
алюмінієвий сплав / пластик
4
1/4"
0,6 кг / 0,7 кг

ТТ-1500

1,5 м
алюмінієвий сплав / пластик
3
1/4"
1,3 кг / 1,4 кг

AB-25

БАЗОВА ОПОРА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО
БУДІВЕЛЬНОГО РІВНЯ



AB-03

БАЗОВА ОПОРА ДЛЯ
ЛАЗЕРНОГО
БУДІВЕЛЬНОГО
РІВНЯ



LR-60

РЕФЛЕКТОР ЛАЗЕРНОГО
ПРОМЕНЯ



LG-02

ЛАЗЕРНІ ОКУЛЯРИ



AB-25

Триопорна система регулювання
для швидкої фіксації на робочій висоті
Стандартне різьбове з'єднання 1/4"
Максимальна висота: 250 мм
Вага нетто / брутто: 150 г / 190 г

LG-02

Окуляри поліпшують видимість
лазерних променів червоного
кольору
Особливо ефективні в умовах
підвищеної освітленості
або на великих відстанях
Великі лінзи з високою чіткістю
та ергономічним дизайном
Полікарбонатні лінзи з вбудованими
боковими екранами забезпечують
надійний захист від механічних
пошкоджень

AB-03

Система точного налаштування
для швидкого регулювання
і фіксації на робочій висоті
Універсальне кріплення 1/4"

LR-60

Мішень для лазерного променя
посилює лазерні лінії та точки
Сильна магнітна база
легко кріпиться до
металевих поверхонь
Невелика вага та просте
використання

TSC-1885

ПІЛКА ЦИРКУЛЯРНА

ПРИТІСКНА ПОЗДОВЖНЯ ЛІНІЙКА-УПОР
У КОМПЛЕКТІ
ЛАЗЕРНИЙ ПОКАЖЧИК ЛІНІЇ РОЗПИЛУ
НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ПИЛУ
ПОТУЖНИЙ ДВИГУН



TSC-2090

ПІЛКА ЦИРКУЛЯРНА

ПРИТІСКНА ПОЗДОВЖНЯ ЛІНІЙКА-УПОР
У КОМПЛЕКТІ
ЛАЗЕРНИЙ ПОКАЖЧИК ЛІНІЇ РОЗПИЛУ
НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ПИЛУ
ІНДИКАТОР ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ
ПОТУЖНИЙ ДВИГУН

Технічні характеристики

Максимальна потужність
Номінальна напруга / частота
Швидкість обертання диска на холостому ході
Діаметр пиляльного диска
Глибина пропилу при 90°
Глибина пропилу при 45°
Вага нетто / брутто

TSC-1885

1800 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
5800 об/хв
185 мм
65 мм
42 мм
4,1 кг / 4,35 кг

TSC-2090

2000 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
5800 об/хв
190 мм
65 мм
43 мм
5,1 кг / 5,3 кг

TPW-1104

ПАЯЛЬНИК ДЛЯ ТРУБ

ЗМІННІ НАСАДКИ Ø20 MM, Ø25 MM, Ø32 MM, Ø40 MM
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 50-300 °C
ПЛАСТИКОВИЙ KEYC



TPW-2406

ПАЯЛЬНИК ДЛЯ ТРУБ

ЗМІННІ НАСАДКИ Ø20 MM, Ø25 MM, Ø32 MM, Ø40 MM, Ø50 MM, Ø63 MM
ЗРУЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 50-300 °C
МЕТАЛЕВИЙ KEYC З АКCЕСУАРАМИ



Технічні характеристики

Максимальна потужність
Номинальна напруга / частота
Температура нагрівального елемента
Змінні насадки (штуцер + гільза) для труб діаметром
Час розігріву
Вага нетто / брутто

TPW-1104

1100 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
50-300 °C
20; 25; 32; 40 мм
10 хв
1,6 кг / 1,9 кг

TPW-2406

2400 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
50-300 °C
20; 25; 32; 40; 50; 63 мм
10 хв
4,0 кг / 5,2 кг

TAG-12/1450

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

ВИКЛЮЧНА НАДІЙНІСТЬ
ВИСОКА ТВЕРДІСТЬ ШЕСТЕРЕНЬ
КОМПАКТНИЙ РОЗМІР



TAG-12/1170

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

ВИКЛЮЧНА НАДІЙНІСТЬ
ВИСОКА ТВЕРДІСТЬ ШЕСТЕРЕНЬ
КОМПАКТНИЙ РОЗМІР



Технічні характеристики

Максимальна потужність
Номинальна напруга / частота
Швидкість обертання шпинделя
Діаметр диска
Вага нетто / брутто

TAG-12/1450

1450 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
11000 об/хв
125 мм
2,0 кг / 2,3 кг

TAG-12/1170

1170 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
11000 об/хв
125 мм
1,8 кг / 2,1 кг

TAG-12/1270 VS

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ
ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ
ЕРГОНОМІЧНА ОСНОВНА РУКОЯТКА
СЕРВІСНІ КРИШКИ ДЛЯ ШВИДКОЇ ЗАМІНИ
ВУГІЛЬНИХ ЩІТОК



TAG-12/1270

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

ВИКЛЮЧНА НАДІЙНІСТЬ
ЕРГОНОМІЧНА ОСНОВНА РУКОЯТКА
СЕРВІСНІ КРИШКИ ДЛЯ ШВИДКОЇ ЗАМІНИ
ВУГІЛЬНИХ ЩІТОК



Технічні характеристики

Максимальна потужність
Номинальна напруга / частота
Швидкість обертання шпинделя
Діаметр диска
Вага нетто / брутто

TAG-12/1270 VS

1270 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
3000-11000 об/хв
125 мм
1,95 кг / 2,5 кг

TAG-12/1270

1270 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
11000 об/хв
125 мм
1,95 кг / 2,5 кг

TAG-23/2820

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

СИСТЕМА "ПЛАВНИЙ ПУСК"
ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ
ЕРГОНОМІЧНА ОСНОВНА РУКОЯТКА
ДОВЖИНА ГУМОВОГО ЕЛЕКТРОШНУРА - 2 МЕТРИ
СЕРВІСНІ КРИШКИ ДЛЯ ШВИДКОЇ
ЗАМІНИ ВУГІЛЬНИХ ЩІТОК
ТРИПОЗИЦІЙНЕ КРІПЛЕННЯ ПЕРЕДНЬОЇ РУКОЯТКИ



TAG-18/1950

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

ВИКЛЮЧНА НАДІЙНІСТЬ
ЕРГОНОМІЧНА ОСНОВНА РУКОЯТКА
СЕРВІСНІ КРИШКИ ДЛЯ ШВИДКОЇ ЗАМІНИ ВУГІЛЬНИХ ЩІТОК
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ШПИНДЕЛЯ
ТРИПОЗИЦІЙНЕ КРІПЛЕННЯ ПЕРЕДНЬОЇ РУКОЯТКИ



Технічні характеристики

Максимальна потужність
Номинальна напруга / частота
Швидкість обертання шпинделя
Діаметр диска
Вага нетто / брутто

TAG-23/2820

2800 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
6000 об/хв
230 мм
4,9 кг / 6,5 кг

TAG-18/1950

1950 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
3000-8500 об/хв
180 мм
2,65 кг / 3,8 кг

TCP-18/1920 D

ПОЛІРУВАЛЬНА МАШИНА РУЧНА ЕЛЕКТРИЧНА

РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ДВОМА КНОПКАМИ
ІНДИКАЦІЯ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ШПИНДЕЛЯ
НА ЦИФРОВОМУ РК-ДИСПЛЕЇ
СВІТЛОДІОДНА ІНДИКАЦІЯ РІВНЯ ШВИДКОСТІ
СТАБІЛІЗАЦІЯ ОБЕРТІВ



TMG-2660

ГРАВЕР



КОМПЛЕКТ АКСЕСУАРІВ (60 НАСАДОК) І ШТАТИВ
ГНУЧКИЙ ВАЛ
РЕГУЛЯТОР ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ШПИНДЕЛЯ
ПЛАСТИКОВИЙ KEYC
ЕРГОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН
СЕРВІСНІ КРИШКИ ДЛЯ ШВИДКОЇ ЗАМІНИ ВУГІЛЬНИХ ЩІТОК

Технічні характеристики

TCP-18/1920 D

Максимальна потужність	1920 Вт
Номинальна напруга / частота	220 В ± 10% / 50 Гц
Швидкість обертання шпинделя	600-3000 об/хв
Діаметр диска	180 мм
Вага нетто / брутто	3,2 кг / 3,4 кг

Технічні характеристики


TMG-2660

Максимальна потужність	260 Вт
Номинальна напруга / частота	220 В ± 10% / 50 Гц
Швидкість обертання шпинделя	8000-33000 об/хв
Вага нетто / брутто	0,6 кг / 1,8 кг

VSE-2013

ТРИМЕР САДОВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

СИСТЕМА "ПЛАВНИЙ ПУСК"
ЗРУЧНІ РУКОЯТКИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ
ПОТУЖНИЙ ДВИГУН
НІЖ ІЗ ТРЬОМА ЛЕЗАМИ
МОДЕРНІЗОВАНА РІЖУЧА КОТУШКА З ЖИЛКОЮ
НАПЛІЧНИЙ РЕМІНЬ
ПРЯМА РОЗ'ЄМНА ШТАНГА
ДАТЧИК ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕГРІВУ

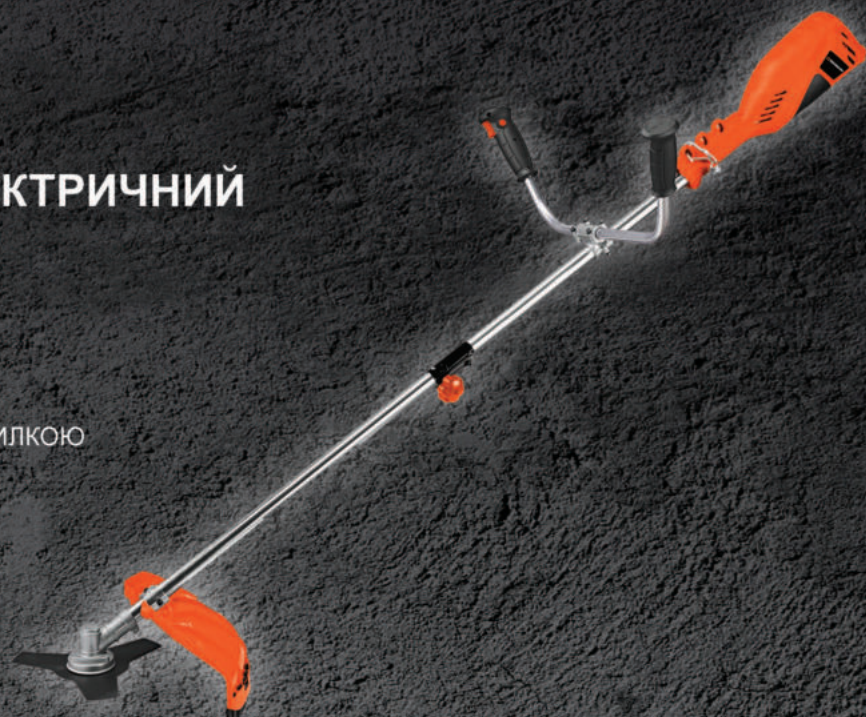

VSE-0711

ТРИМЕР САДОВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

ОПОРНЕ КОЛЕСО ДЛЯ ОКАНТОВУВАННЯ
ДОРІЖОК І ЧАГАРНИКУ
ТЕЛЕСКОПІЧНА ШТАНГА
РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ РІЖУЧОЇ КОТУШКИ (4 ПОЛОЖЕННЯ)
РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ДОДАТКОВОЇ РУКОЯТКИ



Технічні характеристики

Максимальна потужність	2000 Вт
Номинальний струм	9,1 А
Номинальна напруга / частота	220 В ± 10% / 50 Гц
Номинальна частота обертання шпинделя	7500 об/хв
Максимальна ширина підстригання катушкою з жилкою / ріжучим ножом	420 мм / 230 мм
Вага нетто / брутто	5,9 кг / 7,3 кг

VSE-2013

Максимальна потужність	2000 Вт
Номинальний струм	9,1 А
Номинальна напруга / частота	220 В ± 10% / 50 Гц
Номинальна частота обертання шпинделя	7500 об/хв
Максимальна ширина підстригання катушкою з жилкою / ріжучим ножом	420 мм / 230 мм
Вага нетто / брутто	5,9 кг / 7,3 кг

Технічні характеристики

Максимальна потужність	750 Вт
Номинальна напруга / частота	220 В ± 10% / 50 Гц
Максимальна кількість обертів шпинделя	11000 об/хв
Ширина скошування	320 мм
Вага нетто / брутто	2,6 кг / 3,3 кг

VSE-0711

Максимальна потужність	750 Вт
Номинальна напруга / частота	220 В ± 10% / 50 Гц
Максимальна кількість обертів шпинделя	11000 об/хв
Ширина скошування	320 мм
Вага нетто / брутто	2,6 кг / 3,3 кг

VCE-2014

ТРИМЕР САДОВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

СИСТЕМА "ПЛАВНИЙ ПУСК"
ПОТУЖНИЙ ДВИГУН
НІЖ ІЗ ТРЬОМА ЛЕЗАМИ
РІЖУЧА КОТУШКА З ЖІЛКОЮ
ВДОСКОНАЛЕНИЙ КОЖУХ РІЖУЧОГО ЕЛЕМЕНТА
НАПЛІЧНИЙ РЕМІНЬ
ПРЯМА РОЗ'ЄМНА ШТАНГА



VCE-2014 В

ТРИМЕР САДОВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

СИСТЕМА "ПЛАВНИЙ ПУСК"
ЗРУЧНІ РУКОЯТКИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ
ПОТУЖНИЙ ДВИГУН
НІЖ ІЗ ТРЬОМА ЛЕЗАМИ
РІЖУЧА КОТУШКА З ЖІЛКОЮ
ВДОСКОНАЛЕНИЙ КОЖУХ РІЖУЧОГО ЕЛЕМЕНТА
НАПЛІЧНИЙ РЕМІНЬ
ПРЯМА РОЗ'ЄМНА ШТАНГА



Технічні характеристики

Максимальна потужність
Максимальний струм
Номинальна напруга / частота
Максимальна кількість обертів шпинделя
Ширина скошування катушкою з жилкою
Діаметр ріжучого ножа
Вага нетто / брутто

VCE-2014

2000 Вт
8,6 А
220 В ± 10% / 50 Гц
7000 об/хв
380 мм
255 мм
4,7 кг / 5,2 кг

VCE-2014 В

2000 Вт
8,6 А
220 В ± 10% / 50 Гц
7500 об/хв
380 мм
255 мм
5,3 кг / 6,4 кг

BCE-1900 A

ТРИМЕР САДОВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

СИСТЕМА "ПЛАВНИЙ ПУСК"
ДАТЧИК ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕГРІВУ
ПОТУЖНИЙ ДВИГУН
НІЖ ІЗ ТРЬОМА ЛЕЗАМИ
МОДЕРНІЗОВАНА РІЖУЧА КОТУШКА З ЖИЛКОЮ
ВДОСКОНАЛЕНИЙ КОЖУХ РІЖУЧОГО ЕЛЕМЕНТА
НАПЛІЧНИЙ РЕМІНЬ
ПРЯМА РОЗ'ЄМНА ШТАНГА



BCG-2815 S

ТРИМЕР САДОВИЙ БЕНЗИНОВИЙ

ДВОТАКТНИЙ ДВИГУН
40-ЗУБИЙ НІЖ
МОДЕРНІЗОВАНА РІЖУЧА КОТУШКА З ЖИЛКОЮ
СИСТЕМА "ЛІГКИЙ ЗАПУСК"
РАНЦЕВИЙ ТИП РЕМЕНЯ

Технічні характеристики

Максимальна потужність	1900 Вт
Максимальний струм	8,6 А
Номинальна напруга / частота	220 В ± 10% / 50 Гц
Максимальна кількість обертів шпинделя	8500 об/хв
Ширина скошування катушкою з жилкою	380 мм
Діаметр ріжучого ножа	255 мм
Вага нетто / брутто	4,8 кг / 6,8 кг

BCE-1900 A

Технічні характеристики

Потужність двигуна	2800 Вт / 3,8 к.с.
Об'єм двигуна	52 см³
Паливна суміш	Бензин / масло (30:1)
Місткість паливного бака	1,2 л
Максимальна кількість обертів двигуна	8500 ± 200 об/хв
Кількість обертів двигуна на холостому ході	3000 ± 200 об/хв
Ширина обробки: ріжучим ножом / катушкою	255 мм / 460 мм
Вага нетто / брутто двигуна	8,1 кг / 8,8 кг
Вага нетто / брутто штанги	1,2 кг / 1,3 кг

BCG-2815 S

BCG-2215

ТРИМЕР САДОВИЙ БЕНЗИНОВИЙ

РІЗУЧИЙ НІЖ ІЗ ТРЬОМА ЛЕЗАМИ
РІЗУЧА КОТУШКА З ЖИЛКОЮ
СИСТЕМА "ЛЕГКИЙ ЗАПУСК"
НАПЛИЧНИЙ РЕМІНЬ



BCG-2215 S

ТРИМЕР САДОВИЙ БЕНЗИНОВИЙ

40-ЗУБИЙ НІЖ
МОДЕРНІЗОВАНА РІЗУЧА КОТУШКА З ЖИЛКОЮ
СИСТЕМА "ЛЕГКИЙ ЗАПУСК"
РАНЦЕВИЙ ТИП РЕМЕНЯ



Технічні характеристики

Потужність двигуна
Об'єм двигуна
Паливна суміш
Місткість паливного бака
Максимальна кількість обертів двигуна
Кількість обертів двигуна на холостому ході
Вага нетто / брутто двигуна
Вага нетто / брутто штанги

BCG-2215

2,3 кВт (3,1 к.с.)
52 см³
Бензин / масло (30:1)
1,2 л
8500 ± 200 об/хв
3000 ± 200 об/хв
7,6 кг / 8,3 кг
1,2 кг / 1,3 кг

BCG-2215 S

2,3 кВт (3,1 к.с.)
52 см³
Бензин / масло (30:1)
1,2 л
8500 ± 200 об/хв
3000 ± 200 об/хв
8,1 кг / 8,8 кг
1,2 кг / 1,3 кг



TGG-11 RS

ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ

4-ТАКТНИЙ ОДНОЦИЛІНДРОВИЙ НАДІЙНИЙ ДВИГУН
З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ
РУЧНИЙ СТАРТЕР
АВТОМАТИЧНЕ ЗУПИНЕННЯ ПРИ ЗНИЖЕНОМУ
РІВНІ МАСЛА В КАРТЕРІ
ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ДВИГУНА

TGG-32 RS

ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ

4-ТАКТНИЙ ОДНОЦИЛІНДРОВИЙ НАДІЙНИЙ ДВИГУН
З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ
РУЧНИЙ СТАРТЕР
СВІТЛОДІОДНИЙ ДИСПЛЕЙ
(НАПРУГА, ЧАСТОТА, ЧАС РОБОТИ)
АВТОМАТИЧНЕ ЗУПИНЕННЯ ПРИ ЗНИЖЕНОМУ
РІВНІ МАСЛА В КАРТЕРІ
ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ДВИГУНА



TGG-32 ES

ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТАРТЕР
4-ТАКТНИЙ ОДНОЦИЛІНДРОВИЙ НАДІЙНИЙ ДВИГУН
З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ
СВІТЛОДІОДНИЙ ДИСПЛЕЙ
(НАПРУГА, ЧАСТОТА, ЧАС РОБОТИ)
АВТОМАТИЧНЕ ЗУПИНЕННЯ ПРИ ЗНИЖЕНОМУ
РІВНІ МАСЛА В КАРТЕРІ
ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ДВИГУНА



Технічні характеристики

Номінальна потужність
Максимальна потужність
Номінальна напруга / частота
Параметри постійної напруги
Об'єм двигуна
Об'єм паливного бака
Вага нетто / брутто

TGG-11 RS

900 ВА
1100 ВА
220 В~ / 50 Гц
12 В (8,3 А)
95,5 см³
6 л
26 кг / 27 кг

TGG-32 RS

2800 ВА
3200 ВА
220 В~ / 50 Гц
12 В (8,3 А)
210 см³
15 л
45 кг / 47 кг

TGG-32 ES

2800 ВА
3200 ВА
220 В~ / 50 Гц
12 В (8,3 А)
210 см³
15 л
49 кг / 51 кг

TGG-i38 ES

ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР ІНВЕРТОРНИЙ БЕНЗИНОВИЙ

ІНВЕРТОРНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ
ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТАРТЕР
4-ТАКТНИЙ ОДНОЦИЛІНДРОВИЙ
НАДІЙНИЙ ДВИГУН
З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ
АВТОМАТИЧНЕ ЗУПИНЕННЯ ПРИ ЗНИЖЕНОМУ
РІВНІ МАСЛА В КАРТЕРІ
ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ДВИГУНА



TGG-65 ES

ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВИЙ

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТАРТЕР
4-ТАКТНИЙ ОДНОЦИЛІНДРОВИЙ НАДІЙНИЙ ДВИГУН
З ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ
СВІТЛОДІОДНИЙ ДИСПЛЕЙ
(НАПРУГА, ЧАСТОТА, ЧАС РОБОТИ)
АВТОМАТИЧНЕ ЗУПИНЕННЯ ПРИ ЗНИЖЕНОМУ
РІВНІ МАСЛА В КАРТЕРІ
ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ДВИГУНА

Технічні характеристики

Номінальна потужність
Максимальна потужність
Номінальна напруга / частота
Параметри постійної напруги
Об'єм двигуна
Об'єм паливного бака
Вага нетто / брутто

TGG-i38 ES

3500 VA
3800 VA
220 В~ / 50 Гц
12 В (8,3 А)
212 см³
15 л
46 кг / 48 кг

TGG-65 ES

6000 VA
6500 VA
220 В~ / 50 Гц
12 В (8,3 А)
420 см³
25 л
85 кг / 88 кг

TMS-2425

ПИЛКА ТОРЦЮВАЛЬНА

МЕХАНІЗМ ПРОТЯГУВАННЯ
НА ДВОХ ПАРАЛЕЛЬНИХ ШТАНГАХ
ЛАЗЕРНИЙ ПОКАЖЧИК ЛІНІЇ РОЗПИЛУ
ПОВОРОТНИЙ СТИЛ ДЛЯ ТОЧНОГО РОЗПИЛЮВАННЯ
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ТОЧНОСТІ
ФІКСАТОР ЗАГОТОВКИ
МІШОК ДЛЯ ЗБОРУ ПИЛУ



TJS-9011

ЛОБЗИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ

РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ
ПЕРЕМИКАЧ РЕЖИМІВ МАЯТНИКОВОГО ХОДУ
ЛАЗЕРНИЙ ПОКАЖЧИК ЛІНІЇ РОЗПИЛУ
ШВИДКОЗАТІСКНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФІКСАТОР
ПІЛЯЛЬНОГО ПОЛОТНА
ПЕРЕМИКАЧ СПОСОБУ ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ

Технічні характеристики

Максимальна потужність	2400 Вт
Номинальна напруга / частота	220 В ± 10% / 50 Гц
Швидкість обертання пиляльного диска	4000 об/хв
Максимальна довжина пропилу	340 мм
Максимальна глибина пропилу	75 мм
Діаметр пиляльного диска	255 мм
Вага нетто / брутто	15,0 кг / 17,0 кг

TMS-2425

Технічні характеристики

Максимальна потужність	900 Вт
Номинальна напруга / частота	220 В ± 10% / 50 Гц
Максимальна глибина пропилу в деревині	110 мм
Максимальна глибина пропилу в металі	10 мм
Різання під кутом (праворуч / ліворуч)	0-45°
Число ходів штоку	0-3000 ход/хв
Вага нетто / брутто	2,6 кг / 3,5 кг

TJS-9011

CSE-2845 A

ПИЛА ЛАНЦЮГОВА ЕЛЕКТРИЧНА

МЕХАНІЗМ РУЧНОГО БЕЗІНСТРУМЕНТНОГО
НАТЯГУВАННЯ ЛАНЦЮГА
СИСТЕМА "ПЛАВНИЙ ПУСК"
ПОТУЖНИЙ І НАДІЙНИЙ ДВИГУН
АВТОМАТИЧНЕ ЗМАЩЕННЯ ЛАНЦЮГА
ІНЕРЦІЙНЕ ГАЛЬМО ЛАНЦЮГА ПОДВІЙНОЇ ДІЇ
ІНДИКАТОР ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ В КОМПЛЕКТІ



CSE-2840

ПИЛА ЛАНЦЮГОВА ЕЛЕКТРИЧНА

СИСТЕМА "ПЛАВНИЙ ПУСК"
ПОТУЖНИЙ І НАДІЙНИЙ ДВИГУН
АВТОМАТИЧНЕ ЗМАЩЕННЯ ЛАНЦЮГА
ІНЕРЦІЙНЕ ГАЛЬМО ЛАНЦЮГА ПОДВІЙНОЇ ДІЇ
ІНДИКАТОР ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ



Технічні характеристики

Максимальна потужність
Номінальна напруга / частота
Максимальна швидкість протягування ланцюга
Довжина шини
Параметри ланцюга
Вага нетто / брутто

CSE-2840

2800 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
14 м/с
406 мм
3/8" × 1,3 мм × 57 ланок
5,5 кг / 6,1 кг

CSE-2845 A

2800 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
14 м/с
455 мм
3/8" × 1,3 мм × 62 ланки
5,4 кг / 6,1 кг

CSE-2805

ЕЛЕКТРОПИЛА ЛАНЦЮГОВА

МЕХАНІЗМ РУЧНОГО БЕЗІНСТРУМЕНТНОГО
НАТЯГУВАННЯ ЛАНЦЮГА
СИСТЕМА "ПЛАВНИЙ ПУСК"
ПОТУЖНИЙ І НАДІЙНИЙ ДВИГУН
АВТОМАТИЧНЕ ЗМАЩЕННЯ ЛАНЦЮГА
ІНЕРЦІЙНЕ ГАЛЬМО ЛАНЦЮГА ПОДВІЙНОЇ ДІЇ



CSG-1840

ПИЛА БЕНЗИНОВА

СИСТЕМА "ЛЕГКИЙ ЗАПУСК"
ПРАЙМЕР
ХРОМОВАНИЙ ЦИЛІНДР
НАДІЙНИЙ ДВИГУН ОБ'ЄМОМ 37,2 СМ³
АВТОМАТИЧНЕ ЗМАЩЕННЯ ЛАНЦЮГА
ГАЛЬМО ЛАНЦЮГА ПОДВІЙНОЇ ДІЇ
АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА

Технічні характеристики

CSE-2805

Максимальна потужність	2800 Вт
Номинальна напруга / частота	220 В ± 10% / 50 Гц
Максимальна швидкість протягування ланцюга	14 м/с
Довжина шини	406 (16")
Параметри ланцюга	3/8" × 1,3 мм × 57 ланок
Вага нетто / брутто	5,2 кг / 5,7 кг

Технічні характеристики

CSG-1840

Потужність двигуна	1800 (2,5) Вт (к.с.)
Робочий об'єм двигуна	37,2 см³
Розмір шини	406 (16") мм (дюймів)
Параметри ланцюга	0,325" × 57 ланок
Вага нетто / брутто	4,15 кг / 5,8 кг

CSG-2045

ПИЛА БЕНЗИНОВА

СИСТЕМА "ЛЕГКИЙ ЗАПУСК"
ХРОМОВАННИЙ ЦИЛІНДР
НАДІЙНИЙ ПОТУЖНИЙ ДВИГУН ОБ'ЄМОМ 52 СМ³
АВТОМАТИЧНЕ ЗМАЩЕННЯ ЛАНЦЮГА
ГАЛЬМО ЛАНЦЮГА ПОДВІЙНОЇ ДІЇ
АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА



CSG-2545

ПИЛА БЕНЗИНОВА

СИСТЕМА "ЛЕГКИЙ ЗАПУСК"
ХРОМОВАННИЙ ЦИЛІНДР
НАДІЙНИЙ ПОТУЖНИЙ ДВИГУН ОБ'ЄМОМ 52 СМ³
АВТОМАТИЧНЕ ЗМАЩЕННЯ ЛАНЦЮГА
ГАЛЬМО ЛАНЦЮГА ПОДВІЙНОЇ ДІЇ
АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА

Технічні характеристики

Потужність двигуна
Робочий об'єм двигуна
Розмір шини
Параметри ланцюга
Вага нетто / брутто

CSG-2045

2250 (3,1) Вт (к.с.)
52,0 см³
455 (18") мм (дюймів)
0,325" × 1,5 мм × 72 ланок
6,6 кг / 7,2 кг

CSG-2545

2500 (3,4) Вт (к.с.)
52,0 см³
455 (18") мм (дюймів)
0,325" × 1,5 мм × 72 ланок
6,6 кг / 7,05 кг

THG-2001

ФЕН ПРОМИСЛОВИЙ

ДВА ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМИ
ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ
ВИСОКА СТАБІЛЬНІСТЬ
ДЛЯ СТАЦІОНАРНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЕРГОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН З М'ЯКИМИ НАКЛАДКАМИ



THG-2003

ФЕН ПРОМИСЛОВИЙ

ТРИ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМИ
ПЛАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
ДЛЯ РІЗНОМАНІТНИХ РОБІТ
ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ
ЕРГОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН З М'ЯКИМИ НАКЛАДКАМИ

Технічні характеристики

Максимальна потужність
Номінальна напруга / частота
Система регулювання температури та потоку повітря
Потік повітря / температура потоку
режим I:
режим II:
режим III:
Вага нетто / брутто

THG-2001

2000 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
двоступенева

300 л/хв / 350 °C
500 л/хв / 550 °C
-
0,7 кг / 0,9 кг

THG-2003

2000 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
триступенева

250 л/хв / 50° C
250 л/хв / 50-400° C
500 л/хв / 50-600° C
0,7 кг / 0,8 кг

THG-2002 B

ФЕН ПРОМИСЛОВИЙ

ПЛАСТИКОВИЙ КЕЙС
ШІСТЬ ВИДІВ НАСАДОК
ДВА ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМИ
ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ
ВИСОКА СТАБІЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТАЦІОНАРНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЕРГОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН З М'ЯКИМИ НАКЛАДКАМИ



THG-2005 DB

ФЕН ПРОМИСЛОВИЙ

ЗРУЧНЕ КНОПКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
ДЛЯ РІЗНОМАНІТНИХ РОБІТ
РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ДИСПЛЕЙ
ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
ТРИСТУПЕНЕВИЙ ПЕРЕМИКАЧ РЕЖИМІВ РОБОТИ
ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ
ВИСОКА СТАБІЛЬНІСТЬ ДЛЯ
СТАЦІОНАРНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЕРГОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН З М'ЯКИМИ НАКЛАДКАМИ
ПЛАСТИКОВИЙ КЕЙС
ШІСТЬ ВИДІВ НАСАДОК

Технічні характеристики

Максимальна потужність
Номинальна напруга / частота
Система регулювання температури та потоку повітря
Потік повітря / температура потоку
режим I:
режим II:
режим III:
Вага нетто / брутто

THG-2002 B

2000 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
двоступенева
300 л/хв / 350 °C
500 л/хв / 550 °C
-
0,7 кг / 1,65 кг

THG-2005 DB

2000 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
триступенева
300 л/хв / 50 °C
300 л/хв / 70-600 °C
500 л/хв / 70-600 °C
0,7 кг / 1,6 кг

TED-650

ШУРУПОВЕРТ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

ДВІ ШВИДКОСТІ
 ГУМОВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДРІТ ДОВЖИНОЮ 4 М
 СЕРВІСНІ КРИШКИ ДЛЯ ШВИДКОЇ ЗАМІНИ
 ВУГІЛЬНИХ ЩІТОК
 ГУМОВЕ ПОКРИТТЯ КОРПУСУ І РУКОЯТКИ
 ФУНКЦІЯ "РЕВЕРС"
 РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ
 ШВИДКОЗАТІСКНИЙ МЕТАЛЕВИЙ ПАТРОН



TCS-18 HD

ШУРУПОВЕРТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

ІМПУЛЬСНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ ШУРУПОВЕРТ (ГАЙКОВЕРТ)
 З МАКСИМАЛЬНИМ КРУТНИМ МОМЕНТОМ 260 НМ
 ДВІ ЛІТІЙ-ІОННІ (LI-ION) БАТАРЕЇ ЄМНІСТЮ 1500 МА·ГОД В КОМПЛЕКТІ
 ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТУ ПАМ'ЯТІ ТА САМОРОЗРЯДУ БАТАРЕЇ
 ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ БАТАРЕЇ - 1,5 ГОДИНИ
 ІНЕРЦІЙНЕ ГАЛЬМО
 ФУНКЦІЯ "РЕВЕРС"
 СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ
 ПЛАСТИКОВИЙ KEYС

Технічні характеристики

Максимальний крутний момент
 Номінальна потужність
 Номінальна напруга / частота
 Швидкість обертання шпинделя
 Розмір патрона
 Вага нетто / брутто

TED-650

38 Нм
 650 Вт
 220 В ± 10% / 50 Гц
 0-400/0-1400 об/хв
 0,8-10 мм
 1,6 кг / 1,8 кг

Технічні характеристики

Максимальний крутний момент
 Номінальна напруга
 Тип акумуляторної батареї
 Ємність акумуляторної батареї
 Швидкість обертання
 Кількість ударів
 Розмір універсального тримача біт
 Вага нетто / брутто

TCS-18 HD

260 Нм
 18 В
 Li-ion
 1500 мА·год
 0-2800 об/хв
 0-3600 уд/хв
 1/4 дюймовий шестигранник
 1,5 кг / 3,0 кг

TCD-18 LI B

ШУРУПОВЕРТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

ІНДИКАТОРИ СТАНУ БАТАРЕЇ
ДВІ ЛІТІЙ-ІОННІ (LI-ION) БАТАРЕЇ В КОМПЛЕКТІ
ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТУ ПАМ'ЯТІ ТА САМОРОЗРЯДУ БАТАРЕЙ
ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ - 1 ГОДИНА
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ
СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ
ДВІ ШВИДКОСТІ
ІНЕРЦІЙНЕ ГАЛЬМО
ФУНКЦІЯ "РЕВЕРС"
ПЛАСТИКОВИЙ КЕЙС



TCD-18 LI

ШУРУПОВЕРТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

ФУНКЦІЯ УДАРУ
ІНДИКАТОРИ СТАНУ БАТАРЕЇ
ДВА ОПОРНИХ ПІДШИПНИКА ВИХІДНОГО ВАЛУ РЕДУКТОРА
ДВІ ЛІТІЙ-ІОННІ (LI-ION) БАТАРЕЇ В КОМПЛЕКТІ
ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ - 1 ГОДИНА
ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТУ ПАМ'ЯТІ ТА САМОРОЗРЯДУ БАТАРЕЙ
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ
СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ
ДВІ ШВИДКОСТІ
ІНЕРЦІЙНЕ ГАЛЬМО
ФУНКЦІЯ "РЕВЕРС"
ПЛАСТИКОВИЙ КЕЙС

Технічні характеристики

Максимальний момент затягування
Номінальна напруга
Тип акумуляторної батареї
Ємність акумуляторної батареї
Кількість обертів
Розмір патрона
Вага нетто / брутто

TCD-18 LI B

27 Нм
18 В
Li-ion
1500 мА·год
0-400/0-1500 об/хв
0,8-10 мм
1,5 кг / 2,6 кг

TCD-18 LI

28 Нм
18 В
Li-ion
1500 мА·год
0-350/0-1300 об/хв
0,8-10 мм
1,3 кг / 2,6 кг

TCD-12 LI

ШУРУПОВЕРТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

ДВА ОПОРНИХ ПІДШИПНИКА ВИХІДНОГО ВАЛУ РЕДУКТОРА
 ФУНКЦІЯ ДОКРУЧУВАННЯ
 ІНДИКАТОРИ СТАНУ БАТАРЕЇ
 ДВІ ЛІТІЙ-ІОННІ (LI-ION) БАТАРЕЇ В КОМПЛЕКТІ
 ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ - 1 ГОДИНА
 ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТУ ПАМ'ЯТІ ТА САМОРОЗРЯДУ БАТАРЕЙ
 СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ
 ДВІ ШВИДКОСТІ
 ІНЕРЦІЙНЕ ГАЛЬМО
 ПЛАСТИКОВИЙ KEYC



TCD-12 HB LI

ШУРУПОВЕРТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

ДВА ОПОРНИХ ПІДШИПНИКА ВИХІДНОГО ВАЛУ РЕДУКТОРА
 ФУНКЦІЯ ДОКРУЧУВАННЯ
 ДВІ КОМПАКТНІ ЛІТІЙ-ІОННІ (LI-ION) БАТАРЕЇ В КОМПЛЕКТІ
 ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТУ ПАМ'ЯТІ ТА САМОРОЗРЯДУ БАТАРЕЙ
 ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ - 1 ГОДИНА
 СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ
 ДВІ ШВИДКОСТІ
 ІНЕРЦІЙНЕ ГАЛЬМО
 ПЛАСТИКОВИЙ KEYC

TCD-12 QC Li

ШУРУПОВЕРТ АКУМУЛЯТОРНИЙ

З'ЄМНИЙ ПАТРОН
 РОБОТА З БІТАМИ-ВИКРУТКАМИ БЕЗ ПАТРОНА
 МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАТРОНА ЗІ СВЕРДЛОМ
 НА ШПІНДЕЛЬ ІЗ ВСТАВЛЕНОЮ БІТОЮ-ВИКРУТКОЮ
 ДВІ КОМПАКТНІ LI-ION БАТАРЕЇ В КОМПЛЕКТІ
 ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ - 1 ГОДИНА
 ДВІ ШВИДКОСТІ
 ІНЕРЦІЙНЕ ГАЛЬМО
 СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ
 ПЛАСТИКОВИЙ KEYC



Технічні характеристики

Максимальний момент затягування
 Номінальна напруга
 Тип акумуляторної батареї
 Ємність акумуляторної батареї
 Кількість обертів
 Розмір патрона
 Вага нетто / брутто

TCD-12 LI

24 Нм
 12 В
 Li-ion
 1300 мА·год
 0-350/0-1300 об/хв
 0,8-10 мм
 1,1 кг / 2,3 кг

TCD-12 HB LI

24 Нм
 12 В
 Li-ion
 1300 мА·год
 0-350/0-1300 об/хв
 0,8-10 мм
 1,0 кг / 2,0 кг

TCD-12 QC Li

28 Нм
 12 В
 Li-ion
 1500 мА·год
 0-400/0-1400 об/хв
 0,8-10 мм
 1,0 кг / 1,6 кг

TDH-1722 MAX

МОЛОТОК ВІДБІЙНИЙ

ЕНЕРГІЯ УДАРУ - 22 ДЖ
ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ З ОПТИМАЛЬНОЮ
ЧАСТОТОЮ УДАРІВ
КОМПАКТНИЙ РОЗМІР ТА ЗРУЧНА ВАГА
ДЛЯ БІЛЬШОСТІ ВИДІВ РОБІТ
УДАРІСТОЙКИЙ ПЛАСТИКОВИЙ KEYC
ПІКА ТА ЗУБИЛО В КОМПЛЕКТІ



TDH-2260

МОЛОТОК ВІДБІЙНИЙ

ЕНЕРГІЯ УДАРУ - 60 ДЖ
ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ
УДАРІСТОЙКИЙ ПЛАСТИКОВИЙ KEYC
ПІКА ТА ЗУБИЛО В КОМПЛЕКТІ



Технічні характеристики

Максимальна потужність
Номинальна напруга / частота
Система затиску змінного інструменту
Енергія удару
Максимальна кількість ударів
Вага нетто / брутто

TDH-1722 MAX

1700 Вт
220 ± 10% В~ / 50 Гц
SDS-MAX
22 Дж
4000 уд/хв
7,0 кг / 9,0 кг

TDH-2260

2200 Вт
220 ± 10% В~ / 50 Гц
SDS-HEX
60 Дж
1900 уд/хв
17,1 кг / 25,0 кг

ТЕМ-1702

МІКСЕР БУДІВЕЛЬНИЙ

СИСТЕМА "ПЛАВНИЙ ПУСК"
ДВОШВИДКІСНИЙ РЕДУКТОР
РЕГУЛЯТОР ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ МІКСЕРНОЇ НАСАДКИ
ВИСОКИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ



ТЕМ-1652

МІКСЕР БУДІВЕЛЬНИЙ

СИСТЕМА "ПЛАВНИЙ ПУСК"
ДВОШВИДКІСНИЙ РЕДУКТОР
РЕГУЛЯТОР ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ МІКСЕРНОЇ НАСАДКИ
СЕРВІСНІ КРИШКИ ДЛЯ ШВИДКОЇ ЗАМІНИ ВУГІЛЬНИХ ЩІТОК
ВИСОКИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ



Технічні характеристики

Максимальна потужність
Номинальна напруга / частота
Кількість обертів холостого ходу
Максимальний діаметр лопатей міксерної насадки
Різьба шпинделя
Вага нетто / брутто

ТЕМ-1702

1700 Вт
220 ± 10% В~ / 50 Гц
180-480 / 300-750 об/хв
140 мм
M14
7,5 кг / 8,25 кг


ТЕМ-1652

1650 Вт
220 ± 10% В~ / 50 Гц
0-570 / 0-760
120 мм
M14
5,7 кг / 6,2 кг

TBG-4006

ВЕРСТАТ ЗАТОЧУВАЛЬНИЙ

ЗАХИСНІ КОЖУХИ
ВЕЛИКІ ПОВОРІТНІ ПРОЗОРІ ЕКРАНИ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ІСКОР

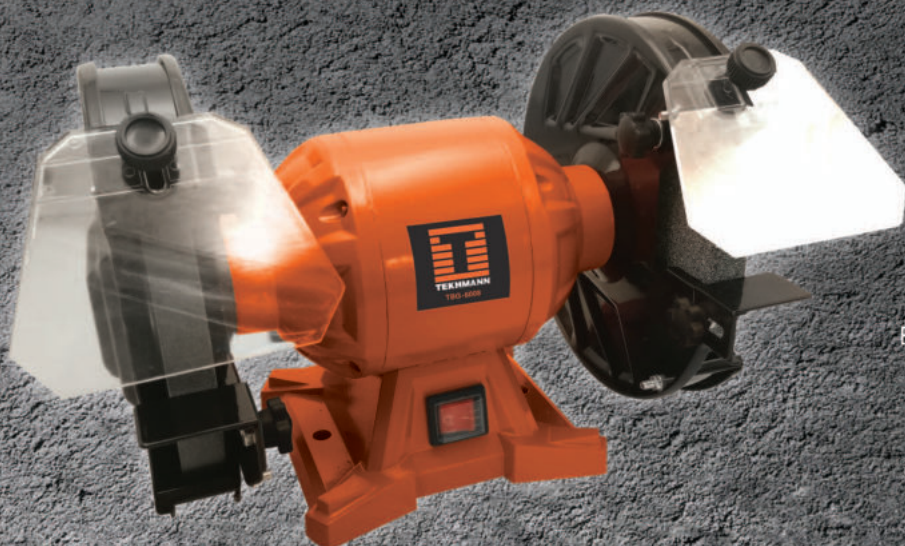

TBG-6008

ВЕРСТАТ ЗАТОЧУВАЛЬНИЙ

ЗАХИСНІ КОЖУХИ
ВЕЛИКІ ПОВОРІТНІ ПРОЗОРІ ЕКРАНИ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ІСКОР

Технічні характеристики

Максимальна потужність
Номинальна напруга / частота
Швидкість обертання шпинделя
Діаметр шліфувального круга
Діаметр шпинделя
Вага нетто / брутто

TBG-4006

400 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
2950 об/хв
150 мм
12,7 мм
5,1 кг / 5,6 кг

TBG-6008

600 Вт
220 В ± 10% / 50 Гц
2950 об/хв
200 мм
16 мм
9,1 кг / 10,1 кг

TWI-355 T

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ

ДИСПЛЕЙ

РЕЖИМ TURBO (ЗВАРЮВАЛЬНИЙ СТРУМ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ НА 55 А (МАКСИМАЛЬНО) ТРИВАЛІСТЮ 5 ХВИЛИН)

ФУНКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ "STAND BY"

ФУНКЦІЯ ШВИДКОГО ЗАПАЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОДУ "HOT START"

ФУНКЦІЯ АНТИЗАЛИПАННЯ ЕЛЕКТРОДУ "ANTI-STICK"

ФУНКЦІЯ ШВИДКОГО ФОРСУВАННЯ

ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ДУГИ "ARC FORCE"

ЗАХИСТ ВІД ТЕРМІЧНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

НЕВЕЛИКІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



TWI-305 MIG

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ

MIG / MAG / MMA

ДВА LED-ДИСПЛЕЇ (ДЛЯ КОНТРОЛЮ НАПРУГИ НА ДУЗІ ТА СТРУМУ ЗВАРЮВАННЯ)

РЕГУЛЮВАННЯ СТРУМУ ЗВАРЮВАННЯ (MIG / MAG / MMA) В ІНТЕРВАЛІ 20-305 А

ЗВАРЮВАЛЬНІ КАБЕЛІ (2,5 М І 1,5 М) ТА ЄВРОРУКАВ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ПАЛЬНИКА (3,0 М) В КОМПЛЕКТІ
МЕТАЛЕВИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ ПРОТЯГУВАННЯ ДРОТУ З БОБІНИ (1-5 КГ)

Технічні характеристики

TWI-355 T

Максимальна потужність	8,5 кВт
Номинальна напруга / частота	160...250 В / 50 Гц
Максимальний струм зварювання у режимі TURBO	355 А
Тривалість дії режиму TURBO	5 хвилини
Діапазон регулювання струму зварювання	20-300 А
Максимальне підвищення струму зварювання у режимі TURBO	+55 А
Робочий цикл	65%
ККД	85%
Діаметр електродів	1,6...5,0 мм
Вага нетто / брутто	3,9 кг / 5,5 кг

Технічні характеристики

TWI-305 MIG

Максимальна потужність	7,8 кВт
Номинальна напруга / частота	160...250 В / 50 Гц
Діапазон регулювання струму зварювання	20-305 А
Робочий цикл	75%
ККД	85%
Діаметр електродів	1,6...4,0 мм
Вага нетто / брутто	12,8 кг / 13,5 кг

TWI-260D

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ

ДИСПЛЕЙ
 ФУНКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ "STAND BY"
 ФУНКЦІЯ ШВИДКОГО ЗАПАЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОДА "HOT START"
 ФУНКЦІЯ АНТИЗАЛИПАННЯ ЕЛЕКТРОДА "ANTI-STICK"
 ФУНКЦІЯ ШВИДКОГО ФОРСУВАННЯ ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ДУГИ "ARC FORCE"
 ЗАХИСТ ВІД ТЕРМІЧНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
 ПОКРАЩЕНИЙ УТРИМУВАЧ МАСИ ТА ЕЛЕКТРОДІВ 300 А
 ЗВАРЮВАЛЬНІ КАБЕЛІ В КОМПЛЕКТІ



TWI-260DB

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ

ДИСПЛЕЙ
 ПЛАСТИКОВИЙ КЕЙС
 ФУНКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ "STAND BY"
 ФУНКЦІЯ ШВИДКОГО ЗАПАЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОДА "HOT START"
 ФУНКЦІЯ АНТИЗАЛИПАННЯ ЕЛЕКТРОДА "ANTI-STICK"
 ФУНКЦІЯ ШВИДКОГО ФОРСУВАННЯ ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ДУГИ "ARC FORCE"
 ПОКРАЩЕНИЙ УТРИМУВАЧ МАСИ ТА ЕЛЕКТРОДІВ 300 А
 ЗАХИСТ ВІД ТЕРМІЧНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
 ЗВАРЮВАЛЬНІ КАБЕЛІ В КОМПЛЕКТІ

Технічні характеристики

Максимальна потужність
 Номінальна напруга / частота
 Діапазон регулювання струму зварювання
 Робочий цикл
 ККД
 Діаметр електродів
 Вага нетто / брутто

TWI-260D

7,3 кВт
 160...250 В / 50 Гц
 20-260 А
 65%
 85%
 1,6...4,0 мм
 3,3 кг / 5,5 кг

TWI-260DB

7,3 кВт
 160...250 В / 50 Гц
 20-260 А
 65%
 85%
 1,6...4,0 мм
 3,3 кг / 6,0 кг

TWI-260 MD

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ ІНВЕРТОРНИЙ

ДИСПЛЕЙ
 ФУНКЦІЯ ШВИДКОГО ЗАПАЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОДА "HOT START"
 ФУНКЦІЯ АНТИЗАЛИПАННЯ ЕЛЕКТРОДА "ANTI-STICK"
 ФУНКЦІЯ ШВИДКОГО ФОРСУВАННЯ
 ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ДУГИ "ARC FORCE"
 ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ЗНИЖЕННЯ НАПРУГИ
 ХОЛОСТОГО ХОДУ "VRD"
 ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ
 ЗАХИСТ ВІД ТЕРМІЧНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
 ЗВАРЮВАЛЬНІ КАБЕЛІ В КОМПЛЕКТІ



TWI-280 D

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ ІНВЕРТОРНИЙ

ФУНКЦІЯ ШВИДКОГО ФОРСУВАННЯ
 ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ДУГИ "ARC FORCE"
 ФУНКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ "STAND BY"
 ФУНКЦІЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ ВЕНТИЛЯТОРА "SMART FAN"
 ФУНКЦІЯ ШВИДКОГО ЗАПАЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОДА "HOT START"
 ФУНКЦІЯ АНТИЗАЛИПАННЯ ЕЛЕКТРОДА "ANTI-STICK"
 ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ

Технічні характеристики

Максимальна потужність
Номинальна напруга / частота
Діапазон регулювання струму зварювання
Робочий цикл
Вихідна напруга на зварювальній дузі
ККД
Діаметр електродів
Вага нетто / брутто

TWI-260 MD

7300 Вт
160...250 В / 50 Гц
20-260 А
75%
21,0...30,5 В
85%
1,6...4,0 мм
4,0 кг / 4,5 кг

TWI-280 D

7500 Вт
160...250 В / 50 (60) Гц
20-280 А
80% (при 25 °С)
20,8...32,0 В
85%
1,6...5,0 мм
3,0 кг / 4,0 кг

TWI-300 3P

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ ІНВЕРТОРНИЙ

ДИСПЛЕЙ
РЕГУЛЮВАННЯ СТУПЕНЯ ФОРСУВАННЯ
ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ДУГИ "ARC FORCE"
ФУНКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ "STAND BY"
ЗАПУСК АПАРАТА ПРИ КОНТАКТІ ЕЛЕКТРОДА
ЗІ ЗВАРЮВАНОЮ ДЕТАЛЛЮ
РЕГУЛЮВАННЯ СТРУМУ ЗВАРЮВАННЯ В ІНТЕРВАЛІ 20-300 А
ФУНКЦІЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ ВЕНТИЛЯТОРА "SMART FAN"
ФУНКЦІЯ ШВИДКОГО ЗАПАЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОДА "HOT START"
ФУНКЦІЯ АНТИЗАЛИПАННЯ ЕЛЕКТРОДА "ANTI-STICK"
ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ
ЗАХИСТ ВІД ТЕРМІЧНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ



TWI-300 TIG

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ ІНВЕРТОРНИЙ

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО
ТА АРГОДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ (TIG/MMA)
ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ
БЕЗКОНТАКТНИЙ ПІДПАЛ ДУГИ ПАЛЬНИКА
ФУНКЦІЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ДУГИ
РЕЖИМА TIG "STABLE ARC"
ПОПЕРЕДНЯ ПОДАЧА ГАЗУ ПЕРЕД ВИНИКНЕННЯМ ДУГИ
ПОДАЧА ГАЗУ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ЗВАРЮВАННЯ ПРОТЯГОМ 5 С



Технічні характеристики

Максимальна потужність
Номінальна напруга / частота
Діапазон регулювання струму зварювання
Робочий цикл
ККД
Діаметр електродів
Вага нетто / брутто

TWI-300 3P

8500 Вт
160...250 В / 50 (60) Гц
20-300 А
(при 30 °C) 100%
85%
1,6...5,0 мм
5,5 кг / 6,5 кг

TWI-300 TIG

8500 Вт
160...250 В / 50 (60) Гц
20-300 А
75%
85%
1,6...5,0 мм
7,0 кг / 8,0 кг

TWI-300 PR

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ ІНВЕРТОРНИЙ

ДИСПЛЕЙ

МОЖЛИВІСТЬ РОБОТИ З 5 ВИДАМИ ЕЛЕКТРОДІВ,
У ТОМУ ЧИСЛІ З АЛЮМІНІЄВИМИ

РЕГУЛЮВАННЯ СТУПЕНЯ ФОРСУВАННЯ
ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ДУГИ "ARC FORCE"

ФУНКЦІЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ ВЕНТИЛЯТОРА "SMART FAN"

ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ЗНИЖЕННЯ
НАПРУГИ ХОЛОСТОГО ХОДУ "VRD"

ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ



TWI-355 TB

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ ІНВЕРТОРНИЙ

ДИСПЛЕЙ

РЕЖИМ "TURBO" (ЗВАРЮВАЛЬНИЙ СТРУМ
ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ НА 55 А)

"ENERGY SAVING" - СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ФУНКЦІЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ ВЕНТИЛЯТОРА "SMART FAN"

ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ЗНИЖЕННЯ
НАПРУГИ ХОЛОСТОГО ХОДУ "VRD"

ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ

CUT-45

ПЛАЗМОРИЗ

ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ

ФУНКЦІЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДУГИ "STABLE ARC"

ПРОДУВАННЯ ПЛАЗМОТРОНА ПОВІТРЯМ ПІСЛЯ ВИМКНЕННЯ
ДУГИ ПРОТЯГОМ 10-15 С

ЗАХИСТ ВІД ТЕРМІЧНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

КАБЕЛЬ РОБОЧОГО ЗАТИСКУ, РУКАВ ПЛАЗМОВОГО ПАЛЬНИКА, ПЛАЗМОТРОН,
МАСКА ЗВАРЮВАЛЬНИКА, КРАГИ ЗВАРЮВАЛЬНІ
ТА МОЛОТОК ШІТКА В КОМПЛЕКТІ




Технічні характеристики	TWI-300 PR	TWI-355 TB	Технічні характеристики	CUT-45
Максимальна потужність	8500 Вт	8500 Вт	Максимальна потужність	6100 Вт
Номинальна напруга / частота	160...250 В / 50 (60) Гц	160...250 В / 50 (60) Гц	Номинальна напруга / частота	160...250 В / 50 Гц
Діапазон регулювання струму зварювання	20-300 А	20-300 А	Діапазон регулювання струму	10-45 А
Робочий цикл	(при 30 °С) 100%	80%	Робочий цикл	75%
ККД	85%	85%	ККД	80%
Діаметр електродів	1,6...5,0 мм	1,6...5,0 мм	Внутрішній діаметр отвору сопла	1 мм
Вага нетто / брутто	5,6 кг / 6,6 кг	5,0 кг / 6,0 кг	Товщина різання	1-12 мм
			Тип запалення дуги	контактний
			Вага нетто / брутто	9,0 кг / 10,0 кг

ДИСК ДО САДОВОГО ТРИМЕРА

255 × 25.4 MM

40 ТВС ЗУБЦІВ
СТАЛЬ З ТВЕРДОСПЛАВНОЮ НАПАЙКОЮ
[5.8 × 1.9 × 2.2]

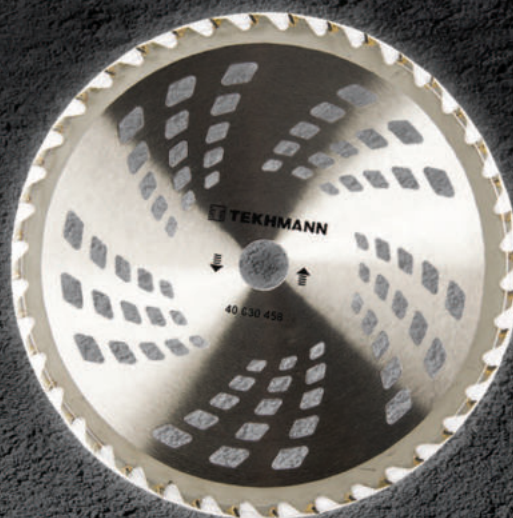

ДИСК ДО САДОВОГО ТРИМЕРА

255 × 25.4 MM

40 ТВС ЗУБЦІВ
4 ПІДРІЗНІ ЛОПАСТІ
СТАЛЬ З ТВЕРДОСПЛАВНОЮ НАПАЙКОЮ
[5.8 × 1.9 × 2.2]



ДИСК ДО САДОВОГО ТРИМЕРА 255 × 25.4 MM 40 ТВС ЗУБЦІВ. Для свіжої трави, свіжих товстих пагонів та сухої трави.


ДИСК ДО САДОВОГО ТРИМЕРА 255 × 25.4 MM 40 ТВС ЗУБЦІВ, 4 ПІДРІЗНІ ЛОПАСТІ. Для товстих пагонів, порослі, підліску, чагарнику, деревини.
Оснащений додатковими відсікачами для запобігання намотування трави на редуктор мотокоси.

КОМПЛЕКТ НЕЙЛОНОВИХ НОЖІВ ДО ШПУЛІ

12 ШТ
ПЕРВИННИЙ НЕЙЛОН
РОЗМІР: 100 × 25 ММ



ШПУЛЯ 125 ММ З НЕЙЛОНОВИМИ НОЖАМИ

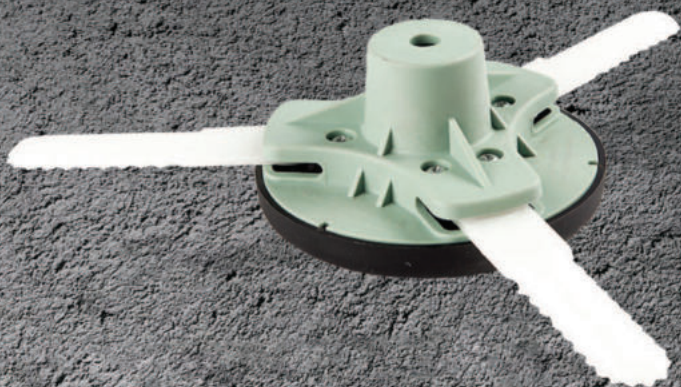

НЕЙЛОНОВІ НОЖІ, 3 ОДИНИЦІ
РОЗМІР: 100 × 30 ММ

КОМПЛЕКТ ЗМІННИХ НЕЙЛОНОВИХ НОЖІВ 12 ОДИНИЦЬ ДО ШПУЛІ ТЕКХМАНН

ШПУЛЯ ДО САДОВОГО ТРИМЕРА НЕЙЛОНОВІ НОЖІ, 3 ОДИНИЦІ 100 × 25 ММ
З'ЄДНАЛЬНА ГАЙКА M10 × 1.25 FLH

КРАГИ ЗВАРНИКА ДОВГІ



КРАГИ ЗВАРНИКА ДОВГІ

(ПРОШИТІ НИТКАМИ З КЕВЛАРА)



КРАГИ ЗВАРНИКА КОРОТКІ

Краги зварника довгі

Краги спилкові, п'ятипалі, з підкладкою з бавовняної тканини і флісу, довжина 350-360 мм.
Спилок однорідний 1,0-1,5 мм шліфований.
Шви прошиті кевларовою ниткою 400 мкм (0,4 мм).
Забезпечують комфорт і повну ізоляцію рук від теплового контакту з предметами та бризками металу при зварюванні.
Зносостійкі.

Краги зварника короткі

Краги зварювальні спилкові короткі, призначені для проведення зварювальних та термічних робіт.
Також зручні у використанні для слюсарних і загальнобудівельних робіт. М'які краги дозволяють здійснювати вільні рухи пальцями рук та зап'ястям.
Захищають руки від впливу високої температури та механічних пошкоджень. Виготовлені з міцної спилкової шкіри. Повністю прошиті вогнетривкою кевларовою ниткою.

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЇ ПІНИ

ТЕФЛОН 350 MM



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЇ ПІНИ

ТЕФЛОН ПРОФІ 325 MM



Пістолет для монтажно́ї піни тефлон 350 мм

- Корпус пістолета виготовлений з алюмінієвого сплаву
- Тефлонове покриття тримача балона
- Легка ергономічна рукоятка
- Нікельована голка з нержавіючої сталі
- Мідне сопло

Пістолет для монтажно́ї піни тефлон Профі 325 мм

- Тефлонове покриття всіх деталей
- Металевий розбірний корпус
- Легка ергономічна рукоятка
- Плавне налаштування подачі піни
- Нікельована голка з нержавіючої сталі
- Мідне сопло

ПРЕДСТАВНИЦТВА:

м. Київ, проспект Бажана, 30,
тел.: (044) 206-60-07

м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 1А,
тел.: (056) 375-43-22

м. Львів, вул. Зелена, 238,
тел.: (032) 242-41-75, (032) 242-41-76

м. Черкаси, вул. Громова, 138, склад №7,
тел.: (0472) 38-43-82, (067) 588-90-35

м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81,
тел.: (067) 622-33-51

м. Харків, вул. Георгіївська, 10,
тел.: (067) 565-42-65

м. Одеса, вул. Хімічна 1/27, офіс 213
тел.: (098) 160-87-54



[TEKHMANN.COM](https://www.tekhmann.com)