


ПРОДАЖ • СЕРВІС • ЗАПЧАСТИНИ



ТЕКМАН | 2020

НАВАНТАЖУВАЛЬНА ТЕХНІКА

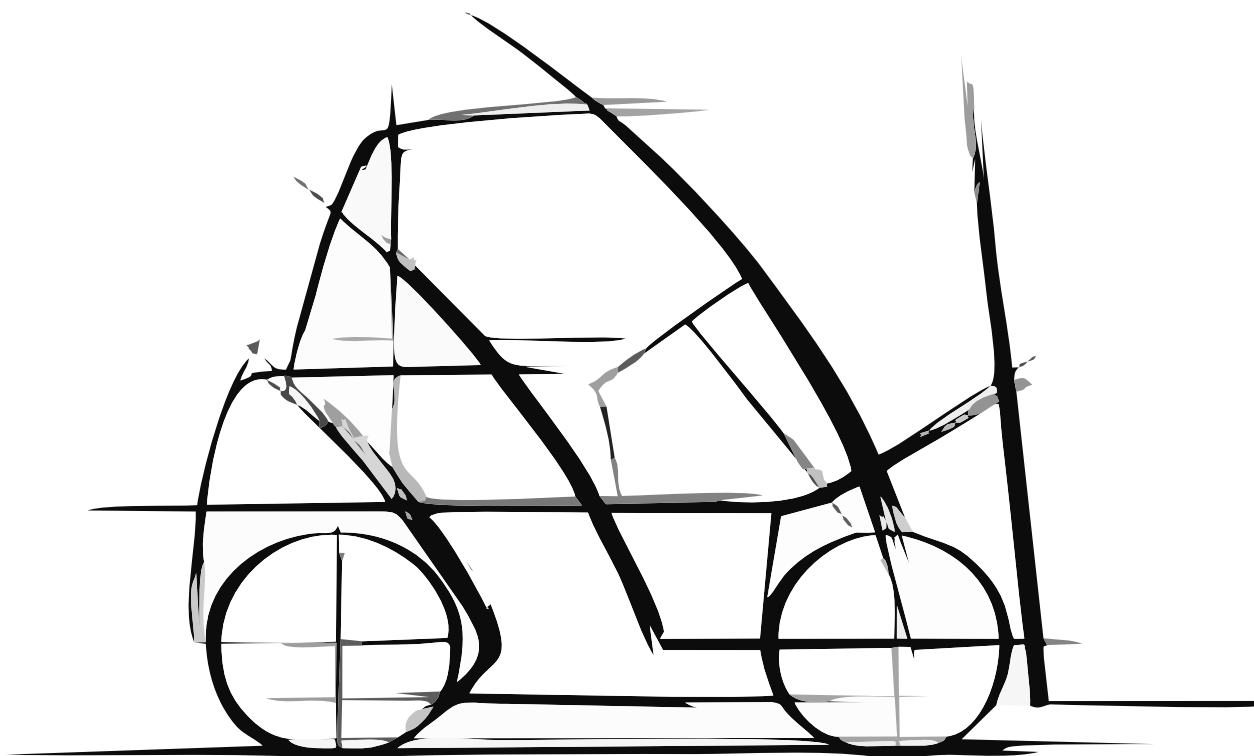

www.tekmanforklift.com.ua

UNICARRIERS
CREATING DIFFERENCE

HYUNDAI
MATERIAL HANDLING

HANGCHA

DIECI

SKIPPER®



ТЕКМАН

НАВАНТАЖУВАЛЬНА ТЕХНІКА

ЗМІСТ



UNICARRIERS
CREATING DIFFERENCE

.....3

DX дизельні/газові автонавантажувачі 1,5-3,2 т4

GX дизельні/газові автонавантажувачі 4-5 т5

ZX дизельні автонавантажувачі 6-10 т6

TX3 електронавантажувачі 1,25-2 т7

TX4 електронавантажувачі 1,6-2 т8

MX електронавантажувачі 2,5-3,5 т9

PL електровізки 1,8-2,5 т10

PS електроштабелери 1,25-2 т11

A електровізки та електроштабелери 1-2 т12

X електровізки та електроштабелери 1-3 т13

U річтраки 1,2-2,5 т14

EP комплектувальники 1-1,25 т15

HYUNDAI
MATERIAL HANDLING16

D7E дизельні автонавантажувачі 1,5-2 т17

DT-7 дизельні автонавантажувачі 2,5-3,3 т18

D-9S дизельні автонавантажувачі 3,5-5 т19

D-7 дизельні автонавантажувачі 7-25 т20

L-7 газові автонавантажувачі 1,5-5 т21

G-7M газ-бензинові автонавантажувачі 1,5-3,3 т22

B-9 електронавантажувачі 1,5-5 т23

BT/BTR-9 електронавантажувачі 1,25-2 т24

BRJ-9 річтраки 1,4-2,5 т25



HANGCHA26

R 1,5-5 т дизельні автонавантажувачі27

R 5-10 т дизельні автонавантажувачі28

R 12-25 т дизельні автонавантажувачі29

CPQD R 1,5-5 т газ-бензинові автонавантажувачі30

CPQD R 5-7 т газ-бензинові автонавантажувачі31

A 1,3-2 т електронавантажувачі32

A 1,5-5 т електронавантажувачі33

J 6-10 т електронавантажувачі34

A Mini Range Li-ion електровізки 1,2-2 т35

A Mini Range електровізки -3 т, електроштабелери 1,2-2,0 т36

A Basic Range електровізки 2 т, електроштабелери 1,2-1,6 т37

A Hi Range електровізки 2-3 т, електроштабелери 1,2-2,0 т38

A-SERIES електрорічтраки 1,2-2 т39

A Tow Tractor (тягачі)40

DIECI

.....41

Apollo телескопічні дизельні навантажувачі 2,5 т42

Dedalus телескопічні дизельні навантажувачі 2,8-3 т43

Zeus, Runner телескопічні дизельні навантажувачі 3,3-4 т44

Icarus телескопічні дизельні навантажувачі 4 т45

Hercules телескопічні дизельні навантажувачі 10-21 т46

Samson телескопічні дизельні навантажувачі 4,5-7,5 т47

Pegasus телескопічні дизельні навантажувачі 3,8-6 т48

Truck Mixer самохідні бетонозмішувачі49

Dumper самоскиди50

SKIPER[®]

SK/SKF візки 1,5 т, гідравлічні візки 2,5-3 т51

SKD/SDDR електроштабелери 1-1,5 т52

SKT підйомні столи /**SKJ** гідравлічні штабелери 1-1,5 т53

DB гідравлічні візки 2-3 т54

CTY/CBY гідравлічні візки та штабелери 1-2,5 т55

STAX



ручні візки56

НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ57

СЕРВІС58-59

UNICARRIERS

CREATING DIFFERENCE

UniCarriers – техніка високого рівня, яка виробляється у Європі та Японії і об'єднує в собі продукцію торгових марок Nissan Forklift, Atlet і TCM. Асортимент включає в себе дизельні, газ-бензинові та електричні вилкові навантажувачі, річтраки, штабелери, комплектувальники замовлень та візки.



Ці універсальні машини забезпечують ефективне виконання найскладніших операцій із завантаження та розвантаження матеріалів. Доступні в безлічі конфігурацій і з широким асортиментом виготовлених за індивідуальним замовленням опцій наші навантажувачі з противагою – це ідеальний інструмент для будь-яких робіт у будь-який час.



- Регульоване по куту нахилу та висоті рульове колесо
- Запатентована «плаваюча кабіна» для зниження шуму і вібрацій
- Система пом'якшеного контролю стабільності (Cushioned Stability Control)
- Система блокування щогли
- Система повернення АКП у нейтральну позицію
- Єдиний важіль для управління нахилом і підйомом щогли
- Доступ до навантажувача по ПІН-коду
- Вбудована можливість тестування (V.I.T.E.)
- Налаштування всіх параметрів і діагностика роботи навантажувача через бортовий комп'ютер без застосування зовнішніх електронних засобів (ноутбуків, зчитувачів та ін.)
- Нагадування про чергове техобслуговування

- Передні ходові вогні з металевим захистом, заднє ходове світло, задні комбіновані вогні
- Дзеркала по обидва боки
- Проблисковий маяк
- Зумер заднього ходу
- Датчик з попередженням про низький рівень охолоджувальної рідини

Для моделей LPG, які оснащені газовим двигуном

- Система захисту двигуна і трансмісії від перегріву
- Триступеневий каталізатор вихлопних газів з кисневим датчиком
- Електронна система управління двигуном Nissan ECCS
- Перемикач економного режиму роботи



ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	DX-15/ LPG	DX-18/ LPG	DX-20/ LPG	DX-25/ LPG	DX-30/ LPG	DX-32/ LPG
Тип палива	Дизель / Газ	Дизель / Газ	Дизель / Газ	Дизель / Газ	Дизель / Газ	Дизель / Газ
Вантажо-підйомність, кг	1 500	1 750	2 000	2 500	3 000	3 200
Висота підйому, мм	до 7 000	до 7 000	до 7 000	до 7 000	до 7 000	до 7 000
Міжстелажний проліт, мм	3 770	3 800	4 045	4 105	4 275	4 275



GX

АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ

UNICARRIERS

CREATING DIFFERENCE

Потужний та надійний навантажувач GX призначений для інтенсивної експлуатації у найскладніших умовах. Навантажувач GX відрізняється комфортабельністю, високою надійністю та чудовими експлуатаційними характеристиками. Він має вантажопідйомність 3,5-5 т та оснащений сучасним двигуном внутрішнього згоряння: або дизельним, або працюючим на зрідженому газі.

- Посилена жорстка конструкція навантажувачів UniCarriers серії GX дозволяє працювати у найскладніших умовах
- Великий простір для ніг знижує ступінь втоми водія
- Наявність триступеневого каталізатора забезпечує малу кількість шкідливих викидів
- Застосування економічного двигуна з електронним управлінням ECCS знижує витрату палива



- Фірмова система безпеки – Risk Reduction System (RRS)
- Повноцінний круговий огляд допомагає підвищити безпеку роботи
- Вбудоване діагностичне обладнання Built-In-Test-Equipment (BITE)
- Електронна система контролю періодичності сервісного обслуговування (Electronic Maintenance Reminder)
- Капот, здатний відкриватися на 90 градусів, і легкий доступ до радіатора полегшують сервісне обслуговування

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	GX-40	GX-40 LPG	GX-40H	GX-40H LPG	GX-45	GX-45 LPG	GX-50	GX-50 LPG
Тип палива	Дизель	Газ	Дизель	Газ	Дизель	Газ	Дизель	Газ
Вантажопідйомність, кг	4 000	4 000	4 000	4 000	4 500	4 500	5 000	5 000
Висота підйому, мм	до 7 000	до 7 000	до 7 000	до 7 000	до 7 000	до 7 000	до 7 000	до 7 000
Міжстележний проліт, мм	4 710	4 710	4 712	4 712	4 786	4 786	4 933	4 933

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО

У прагненні виконання щодня зростаючих вимог Європейського Союзу та Японії до рівня викидів UniCarriers залишається беззаперечним лідером впровадження технології "чистих двигунів". У поєднанні з традиційною міцною та надійною конструкцією серія ZX забезпечує більшу витрату часу на експлуатацію і меншу – на обслуговування.

- Система швидкого прогрівання камери згоряння Quick
- Glow System (QGS)
- Електрично керований дизельний двигун із загальною магістраллю прямого вприскування (common rail), турбокомпресором, інтеркулером
- Гідравлічна підвіска двигуна та коробки передач
- Двоступенева АКП
- Повернення трансмісії у нейтральне положення
- Паркувальне гальмо з кнопкою блокування
- Контроль фіксації ременя безпеки



- Система повернення масла у циліндри підйому для зниження нагріву
- Трисекційний секційний гідророзподільник
- Подвійні пневматичні шини
- Рульове управління з гідропідсилювачем
- Передні, задні комбіновані вогні
- Дзеркала
- Сигнал заднього ходу

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	ZX-60	ZX-70	ZX-80	ZX-100
Тип палива	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Вантажопідйомність, кг	6 000	7 000	8 000	10 000
Висота підйому, мм	до 7 000	до 7 000	до 7 000	до 7 000
Міжстелажний проліт, мм	5 485	5 485	5 830	6 065



TX3

ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧІ

UNICARRIERS
CREATING DIFFERENCE

Електронавантажувачі UniCarriers серії TX створені для забезпечення високої продуктивності Вашої роботи протягом всієї зміни, кожного дня. Ці потужні багатофункціональні помічники вантажопідйомністю 1,25-2,0 т оснащені інноваційними опціями для того, щоб задовольнити найвищі вимоги до ефективності, надійності та ергономіки.

- Надійні, ергономічні та безпечні
- Низький рівень споживання енергії
- Висока ефективність
- Швидкість руху, підйом і нахил щогли регулюються автоматично в залежності від маси, висоти та нахилу вантажу
- Зусилля на кермі співвідносно зростанню швидкості руху
- Легка заміна батареї за допомогою ручного візка
- Система передстартової перевірки агрегатів
- Оповіщення про перенавантаження
- Інтерактивна система для безпечної роботи
- Повністю автоматичне гальмо стоянки та противідкатна система



- Нова комбінація джойстиків оснащена додатковою ручкою для водія. Безпека навіть у найдрібніших деталях
- Найвищий клас огляду крізь щоглу. Нова щогла Triplex. Концепція ProVision: низька приладова панель з боковими вікнами.
- Найвищий клас оснащення робочого місця водія. Комфорт гарантований водіям будь-якого зросту

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	TX3-13S	TX3-15S	TX3-16	TX3-18	TX3-16L	TX3-18L	TX3-20L
Тип палива	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро
Вантажопідйомність, кг	1 250	1 500	1 600	1 750	1 600	1 750	2 000
Висота підйому, мм	до 7 000	до 7 000	до 7 000	до 7 000	до 7 000	до 7 000	до 7 000
Міжстелажний проліт, мм	3 275	3 275	3 380	3 385	3 490	3 495	3 495

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



Електронавантажувачі UniCarriers серії TX створені для забезпечення високої продуктивності Вашої роботи протягом всієї зміни, кожного дня. Ці потужні багатофункціональні помічники вантажопідйомністю 1,25-2,0 т оснащені інноваційними опціями для того, щоб задовольнити найвищі вимоги до ефективності, надійності та ергономіки.

- Надійні, ергономічні та безпечні
- Низький рівень споживання енергії
- Висока ефективність
- Швидкість руху, підйом і нахил щогли регулюються автоматично в залежності від маси, висоти та нахилу вантажу
- Зусилля на кермі співвідносять зростанню швидкості руху
- Легка заміна батареї за допомогою ручного візка
- Система передстартової перевірки агрегатів
- Оповіщення про перенавантаження
- Інтерактивна система для безпечної роботи
- Повністю автоматичне гальмо стоянки та противідкатна система



- Нова комбінація джойстиків оснащена додатковою ручкою для водія. Безпека навіть у найдрібніших деталях
- Найвищий клас огляду крізь щоглу. Нова щогла Triplex. Концепція
- ProVision: низька приладова панель з боковими вікнами.
- Найвищий клас оснащення робочого місця водія. Комфорт
- гарантований водіям будь-якого зросту

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	TX4-16	TX4-18L	TX4-20L
Тип палива	Електро	Електро	Електро
Вантажопідйомність, кг	1 600	1 800	2 000
Висота підйому, мм	до 7 000	до 7 000	до 7 000
Міжстелажний проліт, мм	3 635	3 750	3 750



ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧІ

UNICARRIERS
CREATING DIFFERENCE

Електронавантажувачі UniCarriers серії MX створені для забезпечення високої продуктивності Вашої роботи протягом всієї зміни, кожного дня. Ці потужні багатофункціональні помічники вантажопідйомністю 2,5-3,5 т оснащені інноваційними опціями для того, щоб задовольнити найвищі вимоги до ефективності, надійності та ергономіки.

- Система м'якого старту та уповільнення робить машину більш продуктивною і регулює швидкість руху в залежності від зусиль водія
- Для швидкого та плавного маневрування у вузькому просторі задня вісь оснащена двома електромоторами. Також позбавлена від «ривка»
- Чутливі джойстики управління дають зворотний зв'язок: натискайте плавно для точності операцій
- Система контролю проходження поворотів оцінює кут повороту та уповільнює машину перед виконанням маневру
- Рульове колесо оптимального розміру зі зворотним зв'язком дає впевненість у виконанні маневру
- Герметичні рідинні гальма надійно захищені та практично не потребують обслуговування



- Новий тип управління F2 дозволяє виконувати вдвічі більше операцій, залишаючи вантаж в полі зору.
- В якості опції можливе керування захватами та автоматичне центрування нахилу
- Точність виконання функцій нахилу та бокового зсуву каретки робить основні рухи швидкими та безпечними

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	MX-25	MX-25L	MX-30	MX-30L	MX-35
Тип палива	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро
Вантажопідйомність, кг	2 500	2 500	3 000	3 000	3 500
Висота підйому, мм	до 7 000	до 7 000	до 7 000	до 7 000	до 7 000
Міжстелажний проліт, мм	3 700	3 800	3 850	3 980	4 000

www.tekmanforklift.com.ua

Сімейство повідкових візків UniCarriers PL включає в себе різні моделі вантажопідйомністю від 1,8 до 2,5 т. Сфера застосування електричних повідкових самохідних візків UniCarriers – це, в основному, дистрибуція та виробництво, розвантаження і завантаження автомобілів, транспорт для магазинів. Компактні розміри та висока маневреність роблять ці візки ідеальним вибором для роботи в обмеженому просторі.



- Використовується запатентована чотириопорна конструкція, що значно збільшує стійкість, особливо на нерівних підлогах
- Гнучке (рухоме) з'єднання блоку двигуна та шасі, а також рухоме з'єднання вантажних вил та шасі дозволяє завжди мати повне зчеплення з підлогою
- Розроблені для роботи у прохолодному складі (від 1 °C)
- Доступ за ПІН-кодом – у борткомп'ютері можна зареєструвати 100 ПІН-кодів для кожного оператора



- Система бортової діагностики «B.I.T.E.» (Built In Test Equipment), яка дозволяє обслуговувати візок без застосування зовнішніх електронних пристроїв або ноутбука
- Функція автоматичного відключення

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	PLL	PLE	PLP	PMR
Тип палива	Електро	Електро	Електро	Електро
Вантажопідйомність, кг	1 800 - 2 000	1 800	2 000 - 2 500	2 000
Висота підйому, мм	120	730	120	120
Міжстелажний проліт, мм	2 111	2 107	2 300	2 245



ЕЛЕКТРОШТАБЕЛЕРИ

UNICARRIERS
CREATING DIFFERENCE

- Використовується запатентована чотириопорна конструкція, що значно збільшує стійкість, особливо на нерівних підлогах
- Гнучке (рухоме) з'єднання блоку двигуна та шасі, а також рухоме з'єднання вантажних вил та шасі дозволяє завжди мати повне зчеплення з підлогою
- Розроблений для роботи у прохолодному складі (від 1 °C)
- Доступ за ПІН-кодом – у борткомп'ютері можна зареєструвати 100 ПІН-кодів для кожного оператора



- Система бортової діагностики «B.I.T.E.» (Built In Test Equipment), яка дозволяє обслуговувати візок без застосування зовнішніх електронних пристроїв або ноутбука
- Функція автоматичного відключення

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	PS	PSH	PSL	PSP	PDP
Тип палива	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро
Вантажопідйомність, кг	1 250	1 600-2000	1 250	1 250-1600	2 000
Висота підйому, мм	4 200	5 400	2 100	4 200	2 100
Міжстележний проліт, мм	2 315	2 428	2 195	2 325	2 430

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО

Штабелери UniCarriers AJN/ASN мають велику залишкову вантажопідйомність на значну висоту, а з використанням опціональних бокових стабілізаторів вантажопідйомність не падає зовсім аж до висоти 5,2 м. Велика ємність батарей (до 775 А·ч) дозволяє штабелеру працювати легко і швидко протягом зміни, ергономічні елементи управління забезпечують комфортну роботу оператора.



- Ведуче колесо Vulkollan
- Здвоєні вантажні колеса ø85 мм Vulkollan
- Бокове вивантаження батареї

- Режим обмеження швидкості «Creep speed»
- Система бортової діагностики «B.I.T.E.»
- Функція автоматичного відключення
- Бортовий комп'ютер з лічильником мотогодин та індикатором батареї
- Електрично посилене рульове управління
- Захищені від корозії осі



ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	ALL	AJN/ASN	ATF
Тип палива	Електро	Електро	Електро
Вантажопідйомність, кг	2 000	1 600	1 000
Висота підйому, мм	120	до 6 750	до 5 700
Міжстелажний проліт, мм	2 317	2 320	2 425



ЕЛЕКТРОВІЗКИ ТА ШТАБЕЛЕРИ

UNICARRIERS
CREATING DIFFERENCE

Штабелери UniCarriers XJN/XSN мають велику залишкову вантажопідйомність на значній висоті, а з використанням опціональних бокових стабілізаторів вантажопідйомність не падає зовсім аж до висоти 5,2 м. Велика ємність батарей (до 775 А·ч) дозволяє штабелеру працювати легко і швидко протягом зміни, ергономічні елементи управління забезпечують комфортну роботу оператора.

- ◆ Режим обмеження швидкості «Creep speed»
- ◆ Система бортової діагностики «B.I.T.E.»
- ◆ Функція автоматичного відключення
- ◆ Борткомп'ютер з лічильником мотогодин та індикатором батареї
- ◆ Електрично посилене рульове управління
- ◆ Захищені від корозії осі



- ◆ Ведуче колесо Vulkollan
- ◆ Здвоєні вантажні колеса ø85 мм Vulkollan
- ◆ Бокове вивантаження батареї

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	XLL	XJN/XSN	XTF
Тип палива	Електро	Електро	Електро
Вантажопідйомність, кг	2 000/ 3 000	1 600/2 000	1 000
Висота підйому, мм	120	до 6 750	до 5 700
Міжстелажний проліт, мм	2 317	2 393	2 520


телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО

Сімейство річтраків Nissan-UniCarriers U складається з моделей вантажопідйомністю від 1,2 до 2,5 тон і висотою підйому до 12 м. Техніка розроблена для забезпечення бездоганної ергономіки місця оператора і посилення безпеки під час роботи.

- Сервісний інтервал 1000 мотогодин
- Обидва електромотори трифазні змінного струму (AC)
- Рульове колесо для високої швидкості та високого підйому (HSHL) з великим терміном служби
- Надійна гідравлічна рідина, що зменшує тертя для економії енергії
- Система CAN BUS, що підвищує функціональність та дозволяє вести облік помилок
- Модульна конструкція для підвищення терміну служби
- Бездоганий доступ до компонентів для їх обслуговування
- Знижена кількість запчастин
- Електрично посилене рульове управління
- Індикатор положення керма
- Індикатор розряду батареї
- Всі колеса Vulkollan®
- Автоматичне електричне паркувальне гальмо
- Бокове вивантаження батареї
- Доступ за ПІН-кодом, профілі операторів та статистика використання річтрака

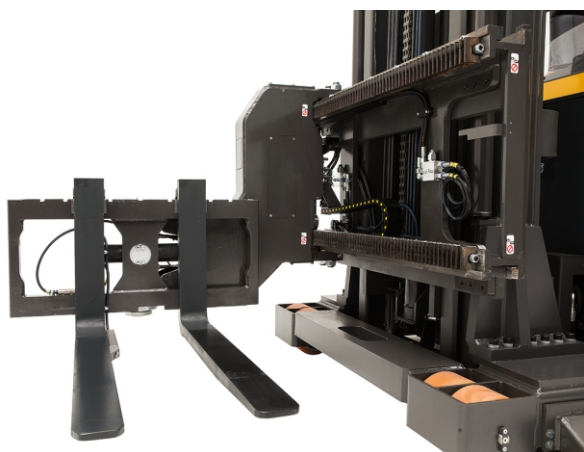

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	ULS 120 - 140	UND 140	UMS 160 - 200	UHD 160 - 250	UHX 200	UFW 200 - 250	URS 1250 - 1500
Тип палива	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро
Вантажопідйомність, кг	1 200 - 1 400	1 400	1 600 - 2 000	1 600 - 2 500	2 000	2 000 - 2 500	1 200 - 1 500
Висота підйому, мм	3200-7250	4 800 - 8 950	4 800 - 8 950	4 800 - 11 500	9 600 - 12 100	4 350 - 9 000	4 950 - 10 350
Міжстелажний проліт, мм	2 253 - 2 663	2 322 - 2 722	2 491 - 2 791	2 491 - 2 791	2 494 - 2 894	2 253 - 2 663	1 640



КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ

Комплектувальники замовлень UniCarriers серії EP – це високопродуктивні низько- та середньорівневі комплектувальники замовлень, які ідеально підходять для роботи на складах з високою інтенсивністю руху товару. Високі стандарти ергономіки, безпеки та надійності всіх моделей в комплекті з широким набором опцій дозволяють обрати оптимальну модель для будь-яких умов експлуатації.



- Борткомп'ютер з лічильником мотогодин та індикатором батареї
- Доступ за ПІН-кодом, профілі операторів
- Система присутності оператора
- Рульове колесо Midi
- Лічильник мотогодин

- Всі колеса Vulkollan®
- Бокове вивантаження АКБ
- Електропідсилювач управління
- Захист від корозії, специфікація для прохолодних складів (до +1 C°)
- Режим обмеження швидкості «Creep speed»
- Система бортової діагностики «B.I.T.E.» (Built In Test Equipment), яка дозволяє обслуговувати візок без застосування зовнішніх електронних пристроїв або ноутбука
- Функція автоматичного відключення

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	EPL	EPM	EPH
Тип палива	Електро	Електро	Електро
Вантажопідйомність, кг	1 000	1 000	1 250
Висота підйому, мм	1 800	7 400	10 500

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



HYUNDAI – надійна та високоякісна навантажувальна техніка від лідера корейського машинобудування: поєднання розумних цін та високої якості. До асортименту входять: дизельні автотранспортувачі, газові та газ-бензинові автотранспортувачі, електротранспортувачі, річтраки, комплектувальники замовлень, платформові візки. Південна Корея.



D-7E 1,5-2 т

АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ

HYUNDAI
MATERIAL HANDLING



- Повністю гідростатичне рульове управління
- Гідравлічна рульова система гарантує незмінно плавне і та легкорегульоване управління, виключаючи перебіг і віддачу рульового колеса
- Збільшений кут нахилу щогли
- Використовуючи нахил щогли (6 градусів вперед, 10 градусів назад), оператор може проводити навантаження-розвантаження швидко та безпечно
- Підвищена швидкість пересування і здатність долати підйоми
- Потужний високопродуктивний двигун забезпечує більше прискорення, підвищену швидкість переміщення та поліпшену здатність долати підйоми на будь-якій нерівній місцевості або схилі
- Дискова гальмівна система "мокрого" типу забезпечує більш досконале гальмування

- Гальмівне зусилля підвищено на 45% для ухилу 20%, а інтервал між обслуговуванням дискових гальм даного типу у 5 разів перевищує звичайний
- Регульоване рульове колесо
- Зручний важіль перемикач
- Багатофункціональний перемикач
- Широкий огляд для безпечної роботи



ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	15D-7E	18D-7E	20DA-7E
Тип палива	Дизель	Дизель	Дизель
Вантажопідйомність, кг	1 500	1 750	2 000
Висота підйому, мм	7 000	7 000	7 000
Міжстелажний проліт, мм	3 780	3 810	3 850

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



Дизельні навантажувачі HYUNDAI Series 7 були розроблені завдяки 30-річному досвіду компанії Hyundai Heavy Industries у побудові навантажувального та будівельного обладнання, і займають гідне місце серед кращих навантажувачів у світі. Надійність, продуктивність, легкість щоденного обслуговування та безпека є фундаментом, який закладається інженерами HYUNDAI у будь-яке вантажне обладнання.



- Повністю гідростатичне рульове управління
- Гідравлічна рульова система гарантує незмінно плавне і легкорегульоване управління, виключаючи перебіг та віддачу рульового колеса
- Збільшений кут нахилу щогли
- Використовуючи нахил щогли (6 градусів вперед, 10 градусів назад), оператор може проводити навантаження-розвантаження швидко та безпечно
- Підвищена швидкість пересування і здатність долати підйоми
- Потужний високопродуктивний двигун забезпечує більше прискорення, підвищену швидкість переміщення та поліпшену здатність долати підйоми на будь-якій нерівній місцевості або схилі

- Дискова гальмівна система "мокрого" типу забезпечує більш досконале гальмування
- Гальмівне зусилля підвищено на 45% для ухилу 20%, а інтервал між обслуговуванням дискових гальм даного типу у 5 разів перевищує звичайний
- Регульоване рульове колесо
- Зручний важіль перемикач
- Багатофункціональний перемикач



ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	25DT-7	30DT-7	33DT-7
Тип палива	Дизель	Дизель	Дизель
Вантажопідйомність, кг	2 500	3 000	3 300
Висота підйому, мм	7 000	7 000	7 000
Міжстелажний проліт, мм	4 181	4 266	4 302




D-9S 3,5-5 т

АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ



Вилкові навантажувачі Hyundai серії D-9S вантажопідйомністю 3,5-5,0 т мають номінальний центр завантаження 600 мм, що дозволяє застосовувати їх для роботи з негабаритним вантажем як в умовах виробництва, так і складу.

- Надійний 4-циліндровий двигун Hyundai HMC D4DD, Common Rail, Turbo
- Автоматична двоступенева коробка передач
- Кольоровий LCD-екран 5,6 дюйми для відображення всіх індикаторів
- Обслуговування та діагностика навантажувача через борткомп'ютер
- Блок реле / запобіжників, захищений від води та пилу по Ір69
- Доступ до навантажувача за PIN-кодом
- Система відображення нахилу (крену) навантажувача у поздовжньому та поперечному напрямках з попередженням
- Світлодіодні стопи та повороти LED
- Пило- та вологозахисні по IP67 підрульові перемикачі

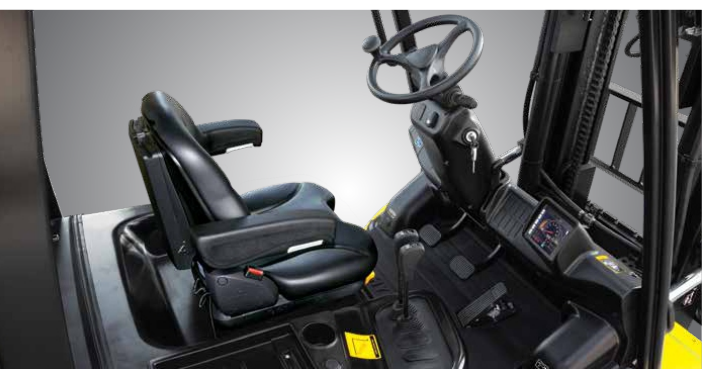

- Ергономічне сидіння з підвіскою
- Датчик засміченості повітряного фільтра
- Гідравлічні багатодискові гальма
- Автоматичне відключення подачі палива у разі перевертання навантажувача
- Дзеркала по обидва боки, проблисковий маяк, зумер заднього ходу

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	35D-9S	40D-9S	45D-9S	50D-9SA
Тип палива	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Вантажопідйомність, кг	3 500	4 000	4 500	5 000
Висота підйому, мм	7 000	7 000	7 000	7 000
Міжстележний проліт, мм	4 829	4 876	4 926	4 971

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705


БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



Навантажувачі Hyundai серії D-7 великої вантажопідйомності застосовуються при перевезенні важких вантажів, металоконструкцій, контейнерів.

Сучасна і в той же час проста конструкція забезпечує надійну роботу в найважчих умовах експлуатації при багатозмінному режимі.

- Надійні дизельні двигуни: 4-циліндровий Hyundai або 6-циліндровий турбодвигун CUMMINS QSB6.7
- Автоматична двоступенева або триступенева коробка передач
- Вибір режимів роботи двигуна
- Круїз-контроль (підтримка заданих обертів двигуна)
- Гідравлічні багатодискові гальма
- Система безпеки – блокування щогли та автоматичне ввімкнення паркувального гальма у разі відсутності оператора у кріслі

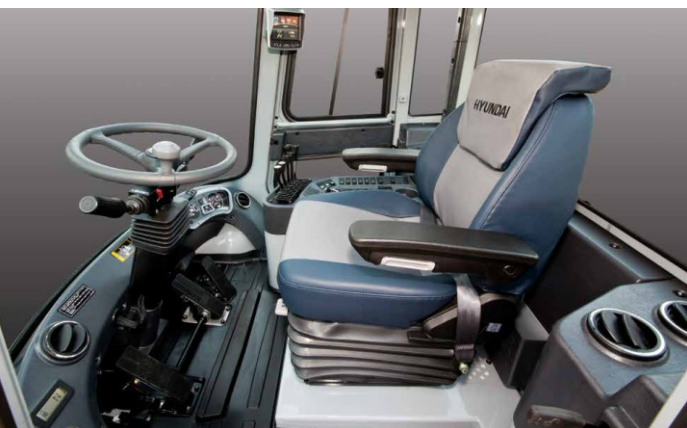

- Захист рульових циліндрів задньої осі
- Відкриття моторного відсіку з електроприводом шляхом нахилу кабіни на 65°
- Датчик засміченості повітряного фільтра
- Ергономічне сидіння з підвіскою
- Рульова колонка, що регулюється по куту та висоті
- Дзеркала по обидва боки, проблисковий маяк, зумер заднього ходу

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	70DF-7	110D-7	130D-7	160D-7	180D-7	250D-7
Тип палива	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Вантажопідйомність, кг	7 000	11 000	13 000	16 000	18 000	25 000
Висота підйому, мм	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Міжстелажний проліт, мм	5 457	6 496	6 501	7 131	8 983	9 569



АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ

HYUNDAI MATERIAL HANDLING

Газові навантажувачі HYUNDAI Series 7 були розроблені завдяки 30-річному досвіду компанії Hyundai Heavy Industries у побудові навантажувального та будівельного обладнання, і займають гідне місце серед кращих навантажувачів у світі. Надійність, продуктивність, легкість щоденного обслуговування та безпека є фундаментом, який закладається інженерами HYUNDAI у будь-яке вантажне обладнання.

- Надійні 4-циліндрові двигуни Hyundai або GM
- Автоматична коробка передач
- Перемикання АКП підрульовим перемикачем
- Ергономічне сидіння з підвіскою
- Захищена від вологи панель приладів
- Підвісна кабіна оператора для зменшення вібрацій
- Датчик засміченості повітряного фільтра



- Гідравлічні багатодискові гальма
- Рульова колонка, регульована за кутом
- Передні ходові вогні з металевим захистом, заднє ходове світло
- Дзеркала по обидва боки, пробісний маяк, зумер заднього ходу

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	15L-7M	18L-7M	20L-7M	25LF-7	30LF-7	33LF-7	35L-7A	40L-7A	45L-7A	50L-7A
Тип палива	Газ	Газ	Газ	Газ	Газ	Газ	Газ	Газ	Газ	Газ
Вантажо-підйомність, кг	1 500	1 750	2 000	2 500	3 000	3 300	3 500	4 000	4 500	5 000
Висота підйому, мм	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Міжстележний проліт, мм	3 794	3 820	3 861	4 166	4 266	4 302	4 767	4 820	4 866	4 908

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО

Газові навантажувачі HYUNDAI Series 7 були розроблені завдяки 30-річному досвіду компанії Hyundai Heavy Industries у побудові навантажувального та будівельного обладнання, і займають гідне місце серед кращих навантажувачів у світі. Надійність, продуктивність, легкість щоденного обслуговування та безпека є фундаментом, який закладається інженерами HYUNDAI у будь-яке вантажне обладнання.

- Надійні 4-циліндрові двигуни Hyundai або GM
- Автоматична коробка передач
- Перемикач АКП підрульовим перемикачем
- Ергономічне сидіння з підвіскою
- Захищена від вологи панель приладів
- Підвісна кабіна оператора для зменшення вібрацій
- Датчик засміченості повітряного фільтра



- Гідравлічні багатодискові гальма
- Рульова колонка, регульована за кутом
- Передні ходові вогні з металевим захистом, заднє ходове світло
- Дзеркала по обидва боки, проблісковий маяк, зумер заднього ходу

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	15G-7M	18G-7M	20G-7M	25G-7M	30G-7M	33G-7M
Тип палива	Газ / Бензин	Газ / Бензин	Газ / Бензин	Газ / Бензин	Газ / Бензин	Газ / Бензин
Вантажопідйомність, кг	1 500	1 750	2 000	2 500	3 000	3 300
Висота підйому, мм	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Міжстелажний проліт, мм	3 794	3 820	3 861	4 166	4 266	4 302



B-9


ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧІ

HYUNDAI

MATERIAL HANDLING

Електронавантажувачі Hyundai B-9 1,6-3,5 т – це найпопулярніші та незамінні машини у своєму класі. Завдяки широкому вибору моделей такий навантажувач буде корисний для роботи на складі, виробництві харчових продуктів, перевезенні негабаритних вантажів і тощо.

- Двигуни ходу та гідравліки – АС (змінний струм) 2 електродвигуна ходу
- Контролер ZAPI 48-80 вольт
- Бокове вивантаження АКБ з можливістю верхнього вивантаження
- Режими продуктивності
- Режим обмеження швидкості
- Система блокування руху
- Система антивідкату назад
- Кольоровий LCD-дисплей із системою самодіагностики навантажувача
- Перемикання АКП підрульовими перемикачами

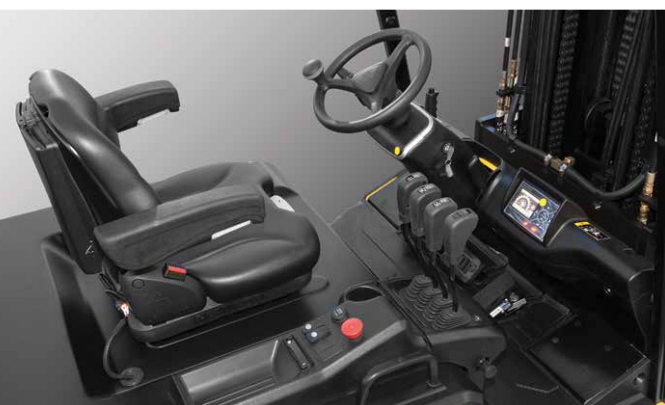

- Захищена від вологи панель приладів
- Ергономічне сидіння з підвіскою
- Гідравлічні багатодискові гальма
- Передні ходові вогні з металевим захистом, заднє ходове світло
- Дзеркала по обидва боки, проблисковий маяк, зумер заднього ходу

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	16B-9	18B-9	20B-9	25B-9	30B-9	35B-9	40B-9	45B-9	50B-9
Тип палива	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро
Вантажо-підйомність, кг	1 600	1 750	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000
Висота підйому, мм	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Міжстележний проліт, мм	3 794	3 820	3 861	4 166	4 302	4 767	4 820	4 866	4 908

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



Триопорні навантажувачі Hyundai серії BT-9 представлені двома лініями: 24 В з приводом на заднє колесо і 48 В з приводом на передній міст.

Незалежно від обраної моделі навантажувачі комплектуються найбільш сучасними контролерами та електромоторами руху і підйому, виконаними за АС-технологією.

Широкий вибір батарей різної ємності та можливість встановити бокове вивантаження АКБ забезпечують безперервну роботу техніки при одно- чи багатозмінному режимі роботи.



- ◆ Двигуни ходу та гідравліки – АС (змінний струм)
- ◆ Контролер SEMIKRON 24-48 вольт
- ◆ Режими продуктивності
- ◆ Режим обмеження швидкості
- ◆ Система блокування руху
- ◆ Система антивідкату назад
- ◆ Кольоровий 3,5" LCD-дисплей із системою самодіагностики навантажувача
- ◆ Перемикання АКП підрульовими перемикачами

- ◆ Ергономічне сидіння з підвіскою
- ◆ Захищена від вологи панель приладів
- ◆ Гідравлічні багатодискові гальма
- ◆ Передні ходові вогні з металевим захистом, заднє ходове світло
- ◆ Дзеркала по обидва боки, проблисковий маяк, зумер заднього ходу



ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	13BTR-9	15BTR-9	15BT-9	18BT-9	20BT-9
Тип палива	Електро, 24В	Електро, 24В	Електро, 48В	Електро, 48В	Електро, 48В
Вантажопідйомність, кг	1 250	1 500	1 500	1 800	2 000
Висота підйому, мм	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Міжстележний проліт, мм	3 206	3 261	3 350	3 440	3 475




РІЧТРАКИ



Річтраки Hyundai серії BRJ-9 – це надійна та сучасна машина для роботи на складах з висотою складування до 12 м. Сучасні системи безпеки та ергономічні елементи управління дозволяють забезпечити швидку обробку вантажу на складах з високою інтенсивністю роботи.

- Двигуни ходу та гідравліки – АС (змінний струм)
- Електронне управління (Fingertip)
- Вибір режимів продуктивності
- Режим обмеження швидкості
- Електромагнітні гальма
- LCD-дисплей із системою самодіагностики
- Захищена від вологи панель приладів
- Доступ за ПІН-кодом
- Автоматичне центрування ведучого колеса при ввімкненні навантажувача
- Система блокування щогли при відсутності оператора
- Бокове вивантаження АКБ
- Сидіння з підвіскою Grammer
- Регульований підлокітник

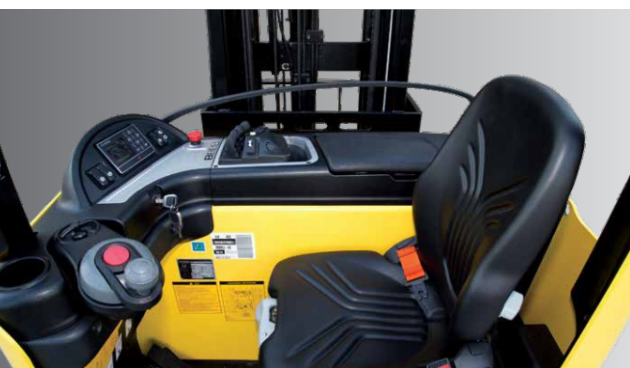

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	14BRJ-9	16BRJ-9	20BRJ-9	25BRJ-9
Тип палива	Електро	Електро	Електро	Електро
Вантажопідйомність, кг	1 400	1 600	2 000	2 500
Висота підйому, мм	10 500	10 500	12 000	12 000
Міжстележний проліт, мм	2 810	2 812	2 890	2 900

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



Hangcha (HC) – провідне підприємство Китаю, що спеціалізується на виробництві вантажно-розвантажувальної техніки, зокрема дизельних автонавантажувачів. Вся техніка сертифікована за світовими стандартами та відрізняється високою якістю при доступній вартості.



R 1,5-5 т дизель

АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ



Газ-бензинові навантажувачі НС серії R – техніка нового покоління, розрахована на довгий термін служби. Висока продуктивність, відповідність екологічним нормам, простота техобслуговування, безпека – все це робить автонавантажувачі НС серії R оптимальним інструментом для інтенсивного використання.

- Звукоізоляція металевого капота підвищує комфорт оператора
- Рівень шуму відповідає Європейському стандарту
- Всі системи управління та індикатори виготовлені й розташовані відповідно до сучасних вимог ергономіки та безпеки
- Зменшення вібрації кожного вузла призводить до зниження вібрації усього навантажувача в цілому



- Конструкція підйомного пристрою забезпечує оператору навантажувача широкий кут огляду
- Високоєфективна гідравлічна система знижує витрату палива
- Висока швидкість пересування збільшує продуктивність навантажувача

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	CPCD 15	CPCD 18	CPCD 20	CPCD 25	CPCD 30	CPCD 35	CPCD 40	CPCD 45	CPCD 50-RX
Тип палива	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Вантажопідйомність, кг	1 500	1 800	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000
Висота підйому, мм	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Міжстележний проліт, мм	3 775	3 810	4 050	4 110	4 255	4 300	4 640	4 640	4 765

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



- Всі системи управління та індикатори виготовлені та розташовані відповідно до сучасних вимог ергономіки та безпеки
- Зменшення вібрації кожного вузла призвело до зниження вібрації усього навантажувача в цілому
- Конструкція підйомного пристрою забезпечує оператору навантажувача широкий кут огляду
- Високоєфективна гідравлічна система знижує витрату палива
- Здвоєні передні колеса забезпечують кращу стійкість
- Висока швидкість пересування збільшує продуктивність навантажувача
- Ергономічна організація робочого простору підвищує комфорт роботи оператора та знижує його втомлюваність
- Циліндри підйому з клапанами гальмування в кінці ходу забезпечують плавність та безпечність роботи
- Зручно розташована інформативна приладова панель дозволяє контролювати всі необхідні робочі параметри навантажувача

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	CPCD50	CPCD60	CPCD70	CPCD80	CPCD100
Тип палива	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Вантажопідйомність, кг	5 000	6 000	7 000	8 000	10 000
Висота підйому, мм	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Міжстелажний проліт, мм	5 170	5 210	5 295	6 095	6 480



R 12-25 т дизель

АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ



- Комплектація високоякісними двигунами
- Конструкція підйомного пристрою забезпечує оператору навантажувача широкий кут огляду
- Високоєфективна гідравлічна система знижує витрату палива
- Здвоєні передні колеса забезпечують кращу стійкість
- Висока швидкість пересування збільшує продуктивність навантажувача
- Ергономічна організація робочого простору підвищує комфорт роботи оператора та знижує його втомлюваність
- Циліндри підйому з клапанами гальмування в кінці ходу забезпечують плавність та безпечність роботи
- Зручно розташована інформативна приладова панель дозволяє контролювати всі необхідні робочі параметри навантажувача

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	CPCD120	CPCD140	CPCD160	CPCD180	CPCD200	CPCD250	CPCD280	CPCD320
Тип палива	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Вантажопідйомність, кг	12 000	14 000	16 000	18 000	20 000	25 000	28 000	32 000
Висота підйому, мм	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



Газ-бензинові навантажувачі HC серії R – техніка нового покоління, розрахована на довгий термін служби. Висока продуктивність, відповідність екологічним нормам, простота техобслуговування, безпека – все це робить автонавантажувачі HC серії R оптимальним інструментом для інтенсивного використання.



- Звукоізоляція металевого капота підвищує комфорт оператора
- Рівень шуму відповідає Європейському стандарту
- Всі системи управління та індикатори виготовлені й розташовані відповідно до сучасних вимог ергономіки та безпеки
- Зменшення вібрації кожного вузла призвело до зниження вібрації усього навантажувача в цілому
- Комплектація високоякісними двигунами як японського, так і китайського виробництва
- Конструкція підйомного пристрою забезпечує оператору навантажувача широкий кут огляду
- Високоєфективна гідравлічна система знижує витрату палива
- Висока швидкість пересування збільшує продуктивність навантажувача
- Ергономічна організація робочого простору підвищує комфорт роботи оператора та знижує його втомлюваність
- Циліндри підйому з клапанами гальмування в кінці ходу забезпечують плавність та безпечність роботи
- Зручно розташована інформативна приладова панель дозволяє контролювати всі необхідні робочі параметри навантажувача

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	CPQD 15	CPQD 18	CPQD 20	CPQD 25	CPQD 30	CPQD 35	CPQD 40	CPQD 45	CPQD 50-RX
Тип палива	Газ / Бензин	Газ / Бензин	Газ / Бензин	Газ / Бензин	Газ / Бензин	Газ / Бензин	Газ / Бензин	Газ / Бензин	Газ / Бензин
Вантажопідйомність, кг	1 500	1 800	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000
Висота підйому, мм	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Міжстелажний проліт, мм	3 775	3 810	4 050	4 110	4 255	4 300	4 640	4 640	4 765



CPQD R 5-7 т газ-бензин

АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ



- Звукоізоляція металевого капота підвищує комфорт оператора
- Рівень шуму відповідає Європейському стандарту
- Всі системи управління та індикатори виготовлені та розташовані відповідно до сучасних вимог ергономіки та безпеки
- Зменшення вібрації кожного вузла призвело до зниження вібрації усього навантажувача в цілому
- Комплектація високоякісними двигунами як японського, так і китайського виробництва
- Конструкція підйомного пристрою забезпечує оператору навантажувача широкий кут огляду
- Високоєфективна гідравлічна система знижує витрату палива
- Висока швидкість пересування збільшує продуктивність навантажувача
- Ергономічна організація робочого простору підвищує комфорт роботи оператора та знижує його втомлюваність
- Циліндри підйому з клапанами гальмування в кінці ходу забезпечують плавність та безпечність роботи
- Зручно розташована інформативна приладова панель дозволяє контролювати всі необхідні робочі параметри навантажувача

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	CPQD50	CPQD60	CPQD70
Тип палива	Газ / Бензин	Газ / Бензин	Газ / Бензин
Вантажопідйомність, кг	5 000	6 000	7 000
Висота підйому, мм	7 000	7 000	7 000
Міжстелажний проліт, мм	5 170	5 210	5 295

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



Маневреність

- Два передніх колеса можуть незалежно одне від одного обертатися вперед або назад, що забезпечує маленький радіус повороту для вузьких проходів
- Високопотужний мотор забезпечує надійну та міцну роботу

Висока ефективність

- Електродвигуни змінного струму з функцією рекуперативного гальмування забезпечують ефективність роботи та високий рівень надійності навантажувача

Комфорт

- Завдяки новим системам управління, які можна налаштовувати, оператор може працювати з великим комфортом
- Нова приладова панель дозволяє легко зчитувати інформацію про мотогодини, рівень заряду АКБ та показники стану навантажувача



Безпека

- Нова конструкція щогли забезпечує відмінний огляд при всіх видах операцій
- Електрична та гідравлічна системи мають захист від перевантаження, а спеціальний датчик обмежує швидкість руху на поворотах

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	CPDS13	CPDS15	CPDS16	CPDS18	CPDS20
Тип палива	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро
Вантажопідйомність, кг	1 300	1 500	1 600	1 800	2 000
Висота підйому, мм	до 7 000	до 7 000	до 7 000	до 7 000	до 7 000
Міжстелажний проліт, мм	3 257	3 257	3 360	3 360	3 465



A 1,5-5 т

ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧІ



Електричні навантажувачі НС серії А є найсучаснішою та високотехнологічною технікою для роботи на складі. Електронавантажувачі НС серії А – це економічна вантажна техніка, що відрізняється дуже тривалим терміном служби, екологічністю, безпекою, і, що дуже важливо, високою продуктивністю. Електричні вилкові навантажувачі НС – оптимальне рішення для роботи на складах, де потрібна висока маневреність та повна безпека для здоров'я людини.

- Низьке розташування АКБ і паралельне розташування приводного мотора забезпечують відмінну стійкість навантажувача
- Додаткове місце для ніг та комфортне сидіння значно знижують втому оператора
- Система м'якої зупинки руху щогли уповільнює вилу при наближенні до землі для усунення різких ударів
- Низький рівень шуму та споживання енергії, а також нульові викиди роблять А-серію більш екологічною



- Великий LED-дисплей з оптимальною видимістю та доступом до показань датчиків самодіагностики, лічильника мотогодин, рівня заряду АКБ
- Система приводу з регенеративним гальмуванням зберігає енергію при уповільненні та переміщенні під нахилом

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	CPD15	CPD18	CPD20	CPD25	CPD30	CPD35	CPD40	CPD45	CPD50
Тип палива	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро	Електро
Вантажопідйомність, кг	1 500	1 750	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000
Висота підйому, мм	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Міжстележний проліт, мм	3 706	3 706	3 960	4 105	4 105	4 185	4 590	4 590	4 625

телефон гарячої лінії:


0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



Електричні навантажувачі J-серії вантажопідйомністю 6-10 т є унікальними за співвідношенням продуктивності та ціни. Потужні двигуни, стійке шасі та міцна конструкція дозволяють працювати з важкими вантажами, які недоступні для більшості конкурентів. Завдяки новій модернізованій системі управління CURTIS (США) за АС-технологією навантажувачі J-серії можуть працювати на більш крутих схилах і мають при цьому підвищену ефективність і надійність. Нова система живлення на змінному струмі забезпечує точне управління та дозволяє застосовувати рекуперативне гальмування та регулювання продуктивності, що подовжує термін служби АКБ.

- ❖ Всі три мотори виконані за АС-технологією.
- ❖ Дві незалежні гідравлічні системи гальмування та підйому для кращої продуктивності в різних умовах
- ❖ Низький рівень шуму та споживання енергії.
- ❖ Великий LED-дисплей з чітким зображенням та доступом до показань датчиків самодіагностики, лічильника мотогодин, рівня заряду АКБ
- ❖ Система приводу з регенеративним гальмуванням зберігає енергію при уповільненні та переміщенні під нахилом

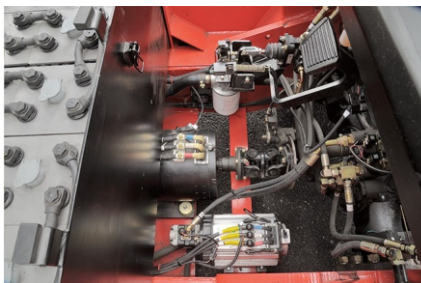

- ❖ Завдяки новій модернізованій системі управління CURTIS (США) за АС-технологією навантажувачі J-серії можуть працювати на більш крутих схилах та мають при цьому підвищену ефективність і надійність. Крім того, нова система живлення на змінному струмі забезпечує точне управління і дозволяє застосовувати рекуперативне гальмування та регулювання продуктивності, що подовжує термін служби АКБ

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	CPD60	CPD70	CPD80	CPD100
Тип палива	Електро	Електро	Електро	Електро
Вантажопідйомність, кг	6 000	7 000	8 000	10 000
Висота підйому, мм	7 000	7 000	7 000	7 000
Міжстележний проліт, мм	5 048	5 054	5 084	5 650



A Mini Range Li-ion

ЕЛЕКТРОВІЗКИ




Візки НС А-серії Mini з АКБ Li-ion - це нове покоління техніки, розроблене для складських і логістичних завдань. Вони відрізняються швидкою зарядкою, високою продуктивністю, комфортною роботою, безпекою, надійністю і низькими витратами на обслуговування. Ці візки є ідеальним інструментом для вантажно-розвантажувальних робіт, переміщення палетованих вантажів на складах, у супермаркетах і цехах.

Візки А серії Mini Li-ion стануть вдалою заміною ручної техніки при роботі на складах, особливо у вузьких проходах.

- Триточкова точкова конструкція шасі з боковими упорами забезпечує стабільність вантажу та зчеплення з поверхнею
- Вологозахищені роз'єми та кабелі
- Знімна АКБ Li-ion забезпечує безперервну роботу



INNOVATIVE LITHIUM-ION

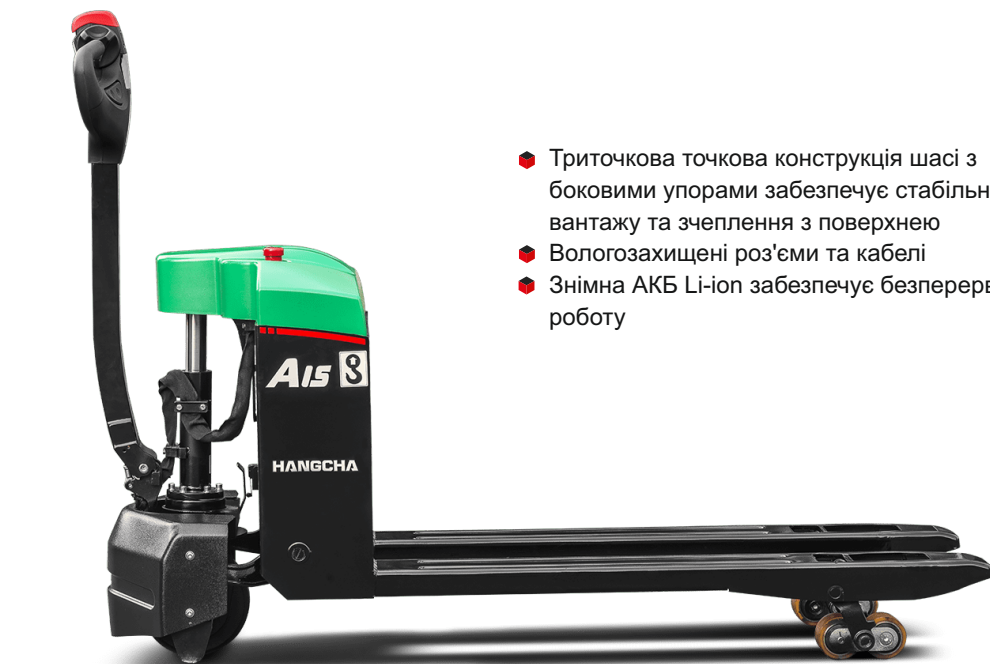

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	CBD12-AMC1-I	CBD15-AMC1-I	CBD20-AMC1-I
Тип палива	Електро	Електро	Електро
Вантажопідйомність, кг	1 200	1 500	2 000
Висота підйому, мм	120	120	120
Міжстелажний проліт, мм	1 830	1 930	2 015

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



Техніка НС А-серії Mini розроблена для складських та логістичних завдань. Вона відрізняється великою маневреністю, комфортною роботою, безпекою, надійністю та низькими витратами на обслуговування.

- ◆ Повністю знімна верхня панель для легкого доступу до всіх компонентів та технічного обслуговування
- ◆ Оптимальна конструкція шасі та щогли забезпечує широкий кут огляду та легку роботу з палетами
- ◆ Необслуговувана гелева АКБ та вбудований зарядний пристрій дозволяють заряджати техніку в будь-яких умовах
- ◆ 4-и опорна конструкція шасі забезпечує оптимальний розподіл ваги та надійне зчеплення коліс із поверхнею
- ◆ Регенеративне гальмування дозволяє заряджати АКБ при уповільненні
- ◆ Надійна електросистема з посиленими кабелями та вологозахисними роз'ємами



ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електровізки

Моделі	CBD15-A2MC1
Тип палива	Електро
Вантажопідйомність, кг	1 500
Висота підйому, мм	120
Міжстелажний проліт, мм	1 900

Електроштабелери

	CDD10/12-AMC1-SZ
Тип палива	Електро
Вантажопідйомність, кг	1 000-1200
Висота підйому, мм	3 600
Міжстелажний проліт, мм	2 066



A Basic Range

ЕЛЕКТРОВІЗКИ • ЕЛЕКТРОШТАБЕЛЕРИ



Техніка НС А-серії Basic range розроблена для складських та логістичних завдань. Вона відрізняється великою маневреністю, комфортною роботою, безпекою, надійністю та низькими витратами на обслуговування.

- 5-и опорна конструкція шасі забезпечує оптимальний розподіл ваги та надійне зчеплення коліс із поверхнею
- Регенеративне гальмування дозволяє заряджати АКБ при уповільненні
- Надійна електросистема з посиленими кабелями та вологозахищеними роз'ємами
- Здвоєні вантажні колеса



ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електровізки

Моделі	CBD20-AEC1/S
Тип палива	Електро
Вантажопідйомність, кг	2 000
Висота підйому, мм	120
Міжстелажний проліт, мм	2 100

Електроштабелери

Моделі	CDD12/14/16-AEC1/S
Тип палива	Електро
Вантажопідйомність, кг	1 200-1600
Висота підйому, мм	4 500
Міжстелажний проліт, мм	2 270-2330

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



Техніка НС А-серії Hi range – це високоякісні візки та штабелери для роботи з високою інтенсивністю. Візки мають вантажопідйомність 2-3 т, що разом із довгими вилами дозволяє перевозити по дві палети. Штабелери можуть піднімати вантажі до 2 т на висоту до 5 м.



- 4-и опорна конструкція шасі забезпечує оптимальний розподіл ваги та надійне зчеплення коліс із поверхнею.
- Регенеративне гальмування дозволяє заряджати АКБ при уповільненні.
- Надійна електросистема з посиленими кабелями та вологозахисними роз'ємами.
- Здвоєні вантажні колеса.
- Високоякісні електродвигуни підйому та руху.

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електровізки

Моделі	CBD20/30-AC1/S
Тип палива	Електро
Вантажопідйомність, кг	2 000/ 3 000
Висота підйому, мм	120
Міжстележний проліт, мм	2 270

Електроштабелери

Моделі	CDD12/14/16/20-AC1/S
Тип палива	Електро
Вантажопідйомність, кг	1 200/1 400/1 600/2 000
Висота підйому, мм	5 200
Міжстележний проліт, мм	2 360



A-SERIES

РІЧТРАКИ



Річтраки НС А-серії – це зручна техніка для роботи на складах з вузькими проходами та великою висотою зберігання (до 12 м). Їх основна сфера застосування це – склади, супермаркети та логістичні центри. Вони відрізняються економічністю, ефективністю та надійністю.

- Широке та міцне шасі у комбінації з центральним розташуванням приводного вузла забезпечує низький центр ваги та стабільну роботу у всіх режимах
- Сучасний трифазний електродвигун з АС-технологією поєднує високу потужність, надійність та економічність
- Рекуперативне гальмування дозволяє продовжити термін роботи до розряду АКБ.
- Бокове вивантаження АКБ для швидкої та зручної заміни
- Широкооглядова конструкція щогли
- Регульоване сидіння з вібростійкою конструкцією



- Річтраки НС А-серії – це зручна техніка для роботи на складах з вузькими проходами та великою висотою зберігання (до 12 м). Їх основна сфера застосування – це склади, супермаркети та логістичні центри. Вони відрізняються економічністю, ефективністю та надійністю

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	CQD12-AC3	CQD14-AC3	CQD16-AC3	CQD20-AC3
Тип палива	Електро	Електро	Електро	Електро
Вантажопідйомність, кг	1 200	1 400	1 600	2 000
Висота підйому, мм	4300 – 12500	4300 – 12500	4300 – 12500	4300 – 12500
Міжстелажний проліт, мм	2 890	2 812	2 900	2 810

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



Тягачі НС – це універсальна техніка, яка може перевозити вантажі від 1 т до 25 т в умовах складів, промислових підприємств та аеропортів.

Широкий вибір вантажопідйомності та опцій дозволяє працювати техніці як у середині приміщень, так і на вулиці.

- Низьке розташування батареї забезпечує оптимальний центр ваги тягача та стабільну роботу в різних умовах
- Легкий доступ до вузлів для обслуговування та ремонту
- Компактна конструкція забезпечує маневреність

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ



QDD2/4/6



QSD10/15-C1



BD10/20/30



QSD20/25-C3

Моделі	QDD2/4/6	QSD10/15-C1	BD10/20/30	QSD20/25-C3
Тип палива	Електро	Електро	Електро	Електро
Вантажопідйомність, кг	2 000/4 000/6 000	10 000/15 000	1 000/2 000/3 000	20 000/25 000

DIECI



Dieci – високопродуктивна техніка для широкого спектру завдань. На сьогоднішній день компанія Dieci пропонує великий модельний ряд телескопічних навантажувачів, займаючи все більшу частину ринку за рахунок прийнятної ціни та відмінної якості продукції. Італія.



Apollo 26. 6 - це телескопічний міні-навантажувач із фіксованою стрілою. Він ідеально підходить для робіт в обмеженому просторі, для заїзду в маленькі ворота та тощо. Основна сфера застосування: сільське господарство та завантаження силучих матеріалів у контейнери.

- Антиперекидний пристрій із системою блокування рухів при перевищенні допустимого навантаження
- Гідравлічне з'єднання для аксесуарів на голівці стріли
- Закрита шумоізолювана кабіна ROPS - FOPS з опаленням
- Самоблокуючий диференціал переднього моста
- Лічильник числа обертів
- Водний термометр
- Показчик рівня палива
- Індикатор температури води та моторного масла
- Тахометр
- Лічильник годинного напруцювання
- Годинник
- РК-дисплей
- Шестеренний насос для гідропідсилювача рульового управління та рухомих елементів
- Поворотні осі: 2 шт. з 4 планетарними редукторами
- Режим виконання поворотів: 4 керованих колеса/по діагоналі/2 керованих колеса
- Робочі гальма: в масляній ванні на передній осі
- Стоянкове гальмо зворотної дії



ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	Apollo 25.6
Тип палива	Дизель
Вантажопідйомність, кг	2 500
Висота підйому, мм	5 780



Dedalus

DIECI

ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

Навантажувачі Dieci серії Dedalus – це вдалий вибір для робіт на будівельних майданчиках, виробництвах і складах. Завдяки компактним розмірам, вантажопідйомності до 3 т та різним варіантам стріли з висотою підйому 6-9 м модель Dedalus дозволяє працювати із силуваними та запакованими вантажами в умовах різної складності.

- Простий та надійний двигун KUBOTA V3800 потужністю 101 к.с.
- Звукоізоляція
- Передній і задній склоочисник з омивачем
- Люк та заднє скло, що відкривається
- Двері з електричними склопідйомниками
- Гніздо для радіоприймача
- Дзеркало заднього виду
- Гідростатична трансмісія з насосом з регульованою подачею
- 3 режими рульового управління: 4 керованих колеса/по діагоналі/2 керованих колеса
- Робочі гальма в масляній ванні
- Підвіска на гумо-металевому шарнірі
- Рульове колесо з регулюванням по висоті та нахилу
- Блокування стріли в разі перевантаження
- Запуск двигуна тільки при нейтральному положенні важеля коробки передач
- Система контролю наявності водія на борту
- Автоматичне стоянкове гальмо при вимкненому двигуні



ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	Dedalus 28.7	Dedalus 28.9	Dedalus 30.7	Dedalus 30.9
Тип палива	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Вантажопідйомність, кг	2 800	2 800	3 000	3 000
Висота підйому, мм	6 350	8 700	6 350	8 700

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



Модель Dieci Zeus 33.11 оснащена висувними стабілізаторами, які дозволяють їй, окрім стандартних навантажувальних робіт, піднімати важкі вантажі на висоту понад 10 м.


Серія Dieci Runner з вантажопідйомністю 3,5-4,0 т і висотою підйому 7-13 м – це найбільш затребувані моделі, які зможуть задовольнити 90% потреб у вантажно-розвантажувальних роботах будь-якого підприємства. А використання навісного обладнання дозволяє використовувати їх у тому числі для прибирання території, висотних робіт, будівництва і тощо.

Диференціальні мости

- Поворотні осі: 2 шт. з 4 планетарними редукторами
- Режими виконання поворотів:
4 керованих колеса / по діагоналі / 2 керованих колеса
- Робочі гальма: в масляній ванні на 4 колесах із роздвоєною гідравлічною системою та підсилювачем
- Стоянкове гальмо зворотної дії
- Гідростатична трансмісія з насосом із регульованим об'ємом
- Гідравлічний двигун з безперервним автоматичним регулюванням
- Електрогідравлічний реверс, що діє навіть під час руху
- Двошвидкісна коробка передач із сервоприводом
- Кроковий режим для контрольованого переміщення з педальним керуванням

Пристрої безпеки

- Система контролю навантаження з блокуванням рухів у разі перевантаження
- Запуск тільки при нейтральному положенні коробки передач
- Система контролю наявності водія на борту
- Автоматичне стоянкове гальмо при вимкненому двигуні
- Блокування вил, ремінь безпеки, аварійна зупинка
- Дзеркало заднього виду

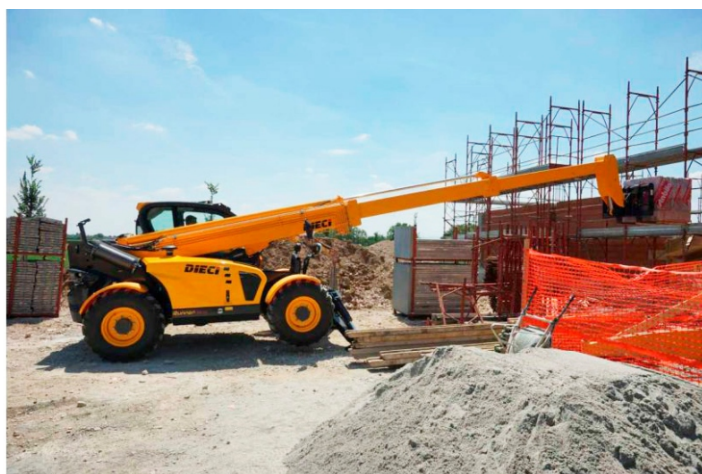

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	Zeus 33.11	Runner 35.7	Runner 40.13
Тип палива	Дизель	Дизель	Дизель
Вантажопідйомність, кг	3 300	3 500	4 000
Висота підйому, мм	10 600	7 300	12 400





Icarus

ТЕЛЕСКОПІЧНІ НАВАНТАЖУВАЧІ

DIECI


Серія Icarus – це найбільш високопідйомні моделі Dieci з фіксованою стрілою. Завдяки міцному шасі, високій прохідності, потужному двигуну, висувним стабілізаторам та висоті підйому до 17 м, вони можуть вирішувати найважчі, найрізноманітніші завдання з переміщення вантажів на будівельних майданчиках.

Диференціальні мости:

- Поворотні осі: 2 шт. з 4 планетарними редукторами
- Режими виконання поворотів:
4 керованих колеса / по діагоналі / 2 керованих колеса
- Робочі гальма: в масляній ванні на 4 колесах із роздвоєною гідравлічною системою та підсилювачем
- Стоянкове гальмо зворотної дії
- Гідростатична трансмісія з насосом із регульованим об'ємом
- Гідравлічний двигун з безперервним автоматичним регулюванням
- Електрогідравлічний реверс, що діє навіть під час руху
- Двошвидкісна коробка передач із сервопривідом
- Кроковий режим для контрольованого переміщення з педальним керуванням

Пристрої безпеки

- Система контролю навантаження з блокуванням рухів у разі перевантаження
- Запуск тільки при нейтральному положенні коробки передач
- Система контролю наявності водія на борту
- Автоматичне стоянкове гальмо при вимкненому двигуні
- Блокування вил, ремінь безпеки, аварійна зупинка
- Дзеркало заднього виду

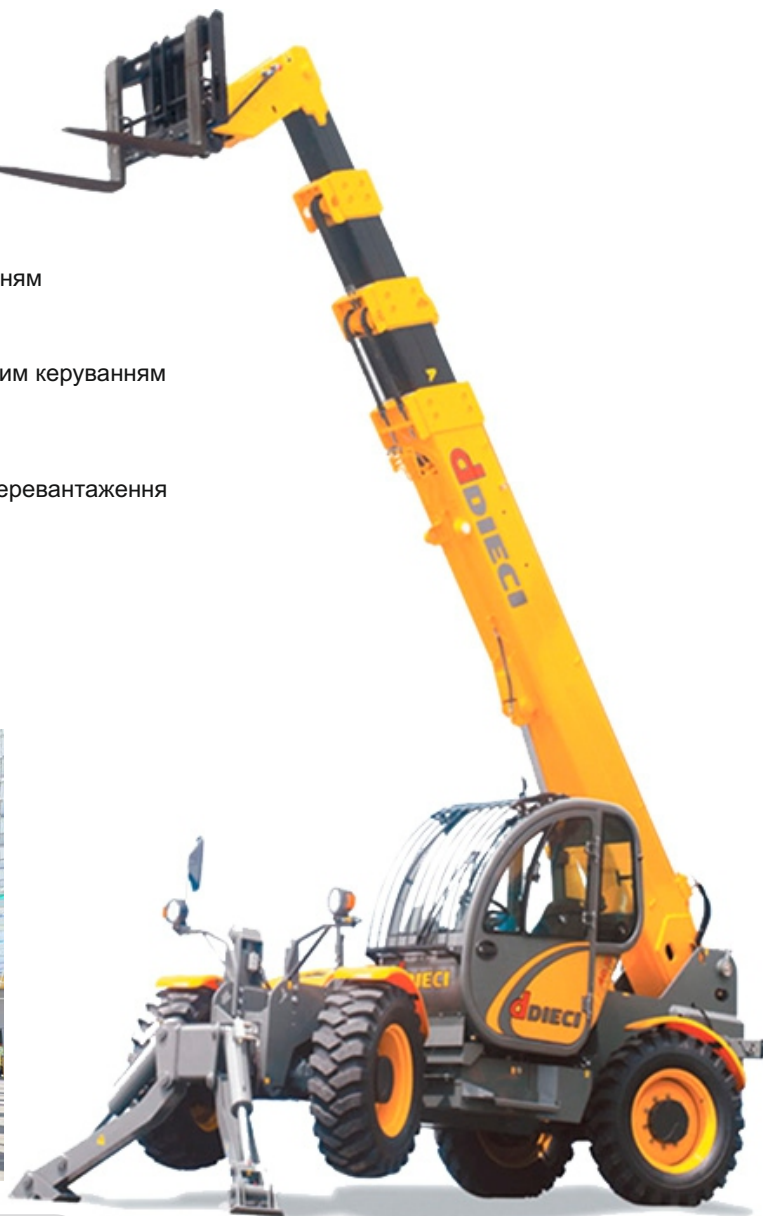

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	Icarus 40.14	Icarus 40.17
Тип палива	Дизель	Дизель
Вантажопідйомність, кг	4 000	4 000
Висота підйому, мм	13 500	16 900

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



Телескопічні навантажувачі Dieci Hercules ідеально підходять для роботи у будівництві, гірничодобувній промисловості, кар'єрах та перевезенні негабаритних вантажів. Це машини підвищеної вантажопідйомності, у виробництві яких використані компоненти найвищої якості, а в конструкції втілений багаторічний досвід Dieci у сфері спецтехніки.

Диференціальні мости

- Поворотні осі: 2 шт. з 4 планетарними редукторами
- Режими виконання поворотів:
4 керованих колеса / по діагоналі / 2 керованих колеса
- Робочі гальма: в масляній ванні на 4 колесах із роздвоєною гідравлічною системою та підсилювачем
- Стоянкове гальмо зворотної дії
- Гідростатична трансмісія з насосом із регульованим об'ємом
- Гідравлічний двигун з безперервним автоматичним регулюванням
- Електрогідравлічний реверс, що діє навіть під час руху
- Двошвидкісна коробка передач із сервоприводом
- Кроковий режим для контрольованого переміщення з педальним керуванням

Пристрої безпеки

- Система контролю навантаження з блокуванням рухів у разі перевантаження
- Запуск тільки при нейтральному положенні коробки передач
- Система контролю наявності водія на борту
- Автоматичне стоянкове гальмо при вимкненому двигуні
- Блокування вил, ремінь безпеки, аварійна зупинка
- Дзеркало заднього виду



ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	Hercules 100.10	Hercules 120.10	Hercules 190.10	Hercules 210.10
Тип палива	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Вантажопідйомність, кг	10 000	12 000	19 000	21 000
Висота підйому, мм	9 500	9 500	10 200	10 200



Samson

DIECI

ТЕЛЕСКОПІЧНІ НАВАНТАЖУВАЧІ


Навантажувачі Dieci Samson вантажопідйомністю 4,5 т і 7,5 т використовуються для робіт з високою інтенсивністю. Міцне шасі та підвищена вантажопідйомність забезпечують підйом важких вантажів на велику висоту.

Диференціальні мости

- Поворотні осі: 2 шт. з 4 планетарними редукторами
- Режими виконання поворотів:
4 керованих колеса / по діагоналі / 2 керованих колеса
- Робочі гальма: в масляній ванні на 4 колесах із роздвоєною гідравлічною системою та підсилювачем
- Стоянкове гальмо зворотної дії
- Гідростатична трансмісія з насосом із регульованим об'ємом
- Гідравлічний двигун з безперервним автоматичним регулюванням
- Електрогідравлічний реверс, що діють навіть під час руху
- Двошвидкісна коробка передач із сервопривідом
- Кроковий режим для контрольованого переміщення з педальним керуванням

Пристрої безпеки

- Система контролю навантаження з блокуванням рухів у разі перевантаження
- Запуск тільки при нейтральному положенні коробки передач
- Система контролю наявності водія на борту
- Автоматичне стоянкове гальмо при вимкненому двигуні
- Блокування вил, ремінь безпеки, аварійна зупинка
- Дзеркало заднього виду

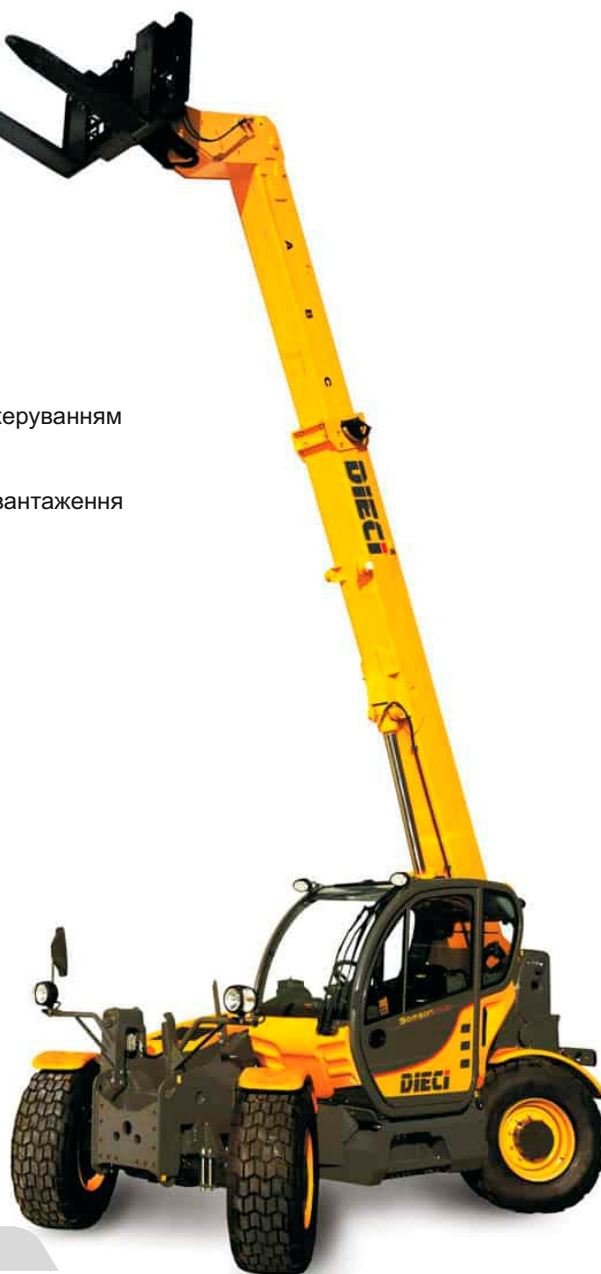

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	Samson 45.8	Samson 75.10
Тип палива	Дизель	Дизель
Вантажопідйомність, кг	4 500	7 500
Висота підйому, мм	7 900	9 650

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



Серія навантажувачів Dieci Pegasus – це моделі з поворотною баштою та висотою підйому до 25 м. Завдяки своїм характеристикам та широкому вибору навісного обладнання вони є найбільш універсальними машинами для роботи на будівництвах, перевезення вантажів і висотних робіт.

Диференціальні мости

- Поворотні осі: 2 шт. з 4 планетарними редукторами
- Режими виконання поворотів:
4 керованих колеса / по діагоналі / 2 керованих колеса
- Робочі гальма: в масляній ванні на 4 колесах із роздвоєною гідравлічною системою та підсилювачем
- Стоянкове гальмо зворотної дії
- Гідростатична трансмісія з насосом із регульованим об'ємом
- Гідравлічний двигун з безперервним автоматичним регулюванням
- Електрогідравлічний реверс, що діє навіть під час руху
- Двошвидкісна коробка передач із сервоприводом
- Кроковий режим для контрольованого переміщення з педальним керуванням

Пристрої безпеки

- Система контролю навантаження з блокуванням рухів у разі перевантаження
- Запуск тільки при нейтральному положенні коробки передач
- Система контролю наявності водія на борту
- Автоматичне стоянкове гальмо при вимкненому двигуні
- Блокування вил, ремінь безпеки, аварійна зупинка
- Дзеркало заднього виду



ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	Pegasus 40.18/400	Pegasus 40.25	Pegasus 50.19	Pegasus 50.21	Pegasus 60.16	Pegasus 38.16/400
Тип палива	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Вантажопідйомність, кг	4 000	4 000	5 000	5 000	6 000	3 800
Висота підйому, мм	18 000	24 500	18 700	20 500	15 700	15 700



Truck Mixer

DIECI

САМОХІДНІ БЕТОНОЗМІШУВАЧІ

Самохідні бетонозмішувачі Dieci стануть корисні там, де необхідні рішення для доставки бетону в тунелі, на будівельні майданчики або інші важкодоступні місця, що вимагають використання техніки з приводом на всі 4 колеса. Головна їхня перевага – це можливість виготовлення бетону безпосередньо на будівельному майданчику в необхідний момент часу.

- Поворотні осі: 2 шт. з 4 планетарними редукторами
- Режими виконання поворотів:
4 керованих колеса / по діагоналі / 2 керованих колеса
- Робочі гальма: в масляній ванні на передніх колесах з роздвоєною гідравлічною системою і підсилювачем
- Стоянкове гальмо зворотної дії
- Гідростатична трансмісія з насосом з регульованим об'ємом
- Гідравлічний двигун з безперервним автоматичним регулюванням
- Електрогідравлічний реверс, що діє навіть під час руху
- Двошвидкісна коробка передач із сервоприводом



- Самохідні бетонозмішувачі Dieci стануть корисні там, де необхідні рішення для доставки бетону в тунелі, на будівельні майданчики або інші важкодоступні місця, що вимагають використання техніки з приводом на всі 4 колеса. Головна їхня перевага – це можливість виготовлення бетону безпосередньо на будівельному майданчику в необхідний момент часу

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	N2400	L3500	L4700	F7000
Тип палива	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Об'єм барабана, л	2 400	3 500	4 700	7 000

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



Усі самоскиди серії Dieci Dumper – це універсальні, легкі для керування та експлуатації транспортні засоби. Ці автомобілі відрізняються великою потужністю та підвищеною вантажопідйомністю. Вони незамінні помічники для вантажно-розвантажувальних робіт на будівельних майданчиках та у промислових умовах.



- Автомобілі оснащені 4 або 2 керованими колесами для легкого переміщення по робочому майданчику
- Ергономічна та безпечна кабіна забезпечує комфортні умови праці водію
- Ідеальні транспортні засоби для вантажно-розвантажувальних робіт на будівельних майданчиках та у промислових умовах.
- Двошвидкісна коробка передач із сервоприводом

- Усі самоскиди серії Dieci Dumper – це універсальні, легкі для керування та експлуатації транспортні засоби. Ці автомобілі відрізняються великою потужністю та підвищеною вантажопідйомністю. Вони незамінні помічники для вантажно-розвантажувальних робіт на будівельних майданчиках та у промислових умовах



ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	DP 1000PA	DP 1000T	DP 1000F	DP 4200	DP 7000
Тип палива	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
Об'єм кузова, л	1 000	1 000	1 000	4 200	7 000

Skiper – техніка для складу від провідного світового виробника. Широкий асортимент обладнання зі ручним, гідравлічним та електричним підйомом. Відрізняється високою якістю, довговічністю та простотою експлуатації.



SKF Гідравлічні візки



SK Візок



- Гідравлічні візки Skiper серії SKF оснащені посиленим гідравлузом із тривалим ресурсом роботи. Міцна рама та посилені вила дозволяють візкам витримувати інтенсивні навантаження на складах будь-якого розміру
- Високонадійний насос із тривалим терміном експлуатації
- Конструкція з надміцної сталі
- Обробка струменем сталевого дробу для захисту від корозії
- Тришарове фарбування в сушильній камері
- Швидке опускання при знятті навантаження та уповільнене – при навантаженні
- Високоякісне автоматичне зварювання конструкції
- Подвійні (тандем) поліуретанові колеса

- Візок Skiper SKG 25 – це модель спеціально розроблена для роботи в умовах підвищеної вологості та агресивного середовища. Завдяки оцинкованому покриттю та колесам з поліаміду візки SKG25 можуть використовуватися на харчових виробництвах, при роботі з хімічними продуктами та тощо
- Високонадійний насос із тривалим терміном експлуатації
- Конструкція з надміцної сталі
- Швидке опускання при знятті навантаження і більш повільне – при навантаженні
- Високоякісне автоматичне зварювання конструкції
- Колеса з поліаміду

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	SKL 15	SKF-III 25	SKF 25-30	SKG 25
Вантажопідйомність, кг	1 500	2 500	2 500-3 000	2 500
Міжстележний проліт, мм	1 800	1 800	1 800	1 800

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО

Штабелери Skiper SDDR – це повністю електричні моделі, які здатні піднімати вантажі вагою до 1.5 т на висоту до 5 м. Штабелери Skiper серії SKD оснащені функцією електропідйому. Вони сконструйовані для проміжних операцій з переміщення вантажів, при яких потрібен потужний підйом, але немає необхідності у переміщенні матеріалів.



SDDR Штабелери



SKD Штабелери



- Штабелери Skiper SDDR – це повністю електричні моделі, які здатні піднімати вантажі вагою до 1.5 т на висоту до 5 м
- Сучасна система контролю з інтелектуальним управлінням
- Мультифункціональний дисплей відображає заряд батареї
- Автоматична зупинка при піднятті рукоятки
- Пристрій аварійної зупинки
- Кнопка повільного ходу на рукоятці
- Безступінчатий контроль швидкості
- Низький центр ваги для поліпшення стабільності
- Циліндри підйому розташовані по сторонах для кращого огляду
- Волого- та пилозахист електродвигунів
- Технологія CAN-bus для більш ефективного та точного управління функціями

- Штабелери Skiper серії SKD оснащені функцією електропідйому. Вони сконструйовані для проміжних операцій з переміщення вантажів, при яких потрібен потужний підйом, але немає необхідності у переміщенні матеріалів
- Легко піднімає великі об'ємні ящики та палети
- Інтегрована гідравлічна система (насос, клапан) з надпотужною 12/24-вольтовою акумуляторною батареєю, 12-ти амперним автоматичним зарядним пристроєм і потужним кабелем зі штепсельною виделкою
- Оснащений регульованим гідравлічним клапаном, встановленим на основі підйомного циліндра, за допомогою якого відбувається контроль безпечної швидкості опускання
- Захисний екран для оператора
- Штабелер має надпотужні роликові підшипники
- Нижнє блокувальне гальмо утримує штабелер у стійкому положенні під час опускання або підйому вантажу та гарантує безпеку оператора
- Індикатор зарядки акумулятора



ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	SDDR-III 15	SDDR-II 15	SKD 1016-1530
Тип палива	Електро	Електро	Електро
Вантажопідйомність, кг	1 500	1 500	1 000/1 500
Висота підйому, мм	3 300	4 500	1 600/2 500/3 000
Міжстелажний проліт, мм	2 450	2 450	2 300

Підйомні столи / Штабелери

SKIPER®

Підйомні столи Skiper – це універсальне вантажопідйомне обладнання, яке використовується для перевезення непалетованих вантажів. Підйомні столи знадобляться в умовах виробництва, складів, майстерень, магазинів тощо.

Гідравлічні штабелери Skiper SKJ – це надійна техніка, яка довго прослужить в умовах складу. Високоякісний гідравлічний вузол легко впорається з вантажами до 1.5 т, а міцна мачта забезпечить висоту підйому до 3 м.



SKT Підйомні столи



SKJ Гідравлічні штабелери



- Підйомні столи Skiper – це універсальне вантажопідйомне обладнання, яке використовується для перевезення непалетованих вантажів. Підйомні столи знадобляться в умовах виробництва, складів, майстерень, магазинів тощо
- Конструкція з високоміцної сталі
- Просте управління гідронасосом за допомогою педалі дозволяє вибрати необхідний рівень підйому
- Великий вибір функцій для переміщення вантажів, як на складах, так і на виробництві
- Стіл оснащений регульованим гідравлічним клапаном для контролю швидкості опускання
- Перепускний клапан захищає насос від перевантажень

- Гідравлічні штабелери Skiper SKJ – це надійна техніка, яка довго прослужить в умовах складу. Високоякісний гідравлічний вузол легко впорається з вантажами до 1.5 т, а міцна мачта забезпечить висоту підйому до 3 м
- Високонадійний насос із тривалим терміном експлуатації
- Конструкція з надміцної сталі
- Штабелер приводиться в дію за допомогою гідравлічної ножної педалі разом з рукояткою, що дозволяє здійснювати легкий підйом
- Тришарове фарбування в сушильній камері
- Рульовий механізм із задніми самоорієнтуючимися колесами для більш легкого маневрування
- Високоякісне автоматичне зварювання конструкції



ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	SKT 150-1500	SKJ 1016-1516
Вантажопідйомність, кг	150 - 1500	1 000-1 500
Висота підйому, мм	225 - 1500	3 000
Міжстелажний проліт, мм		2 150

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО

Ручні гідравлічні візки DB – це проста і при цьому надійна техніка, яка використовується у магазинах, складах і на виробництвах для перевезення вантажів на піддонах.



- Надійний насос із посиленим поршнем
- Конструкція з надміцної сталі
- Обробка струменем сталевго дробу для захисту від корозії
- Тришарове фарбування в сушильній камері
- Посилена конструкція рами
- Високоякісне автоматичне зварювання конструкції
- Подвійні поліуретанові колеса

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	DB2000	DB-III 2500	DB-III 3000
Вантажопідйомність, кг	2 000	2 500	3 000
Висота підйому, мм	190	190	190
Міжстелажний проліт, мм	1 800	1 800	1 800

Гідравлічні візки / штабелери



Niuli – найбільший виробник навантажувально-розвантажувального обладнання. Асортимент включає в себе штабелери, вилкові автонавантажувачі, гідравлічні візки та електричні автонавантажувачі. Техніка характеризується високою якістю, зручністю та безпечністю використання, надійністю та ефективністю. Китай.




СТУ Гідравлічні штабелери



СВУ Гідравлічні візки

Ручні гідравлічні штабелери Niuli призначені для підйому палет на стелажі, завантаження / розвантаження на машини, подачі на транспортувальну стрічку і тощо.

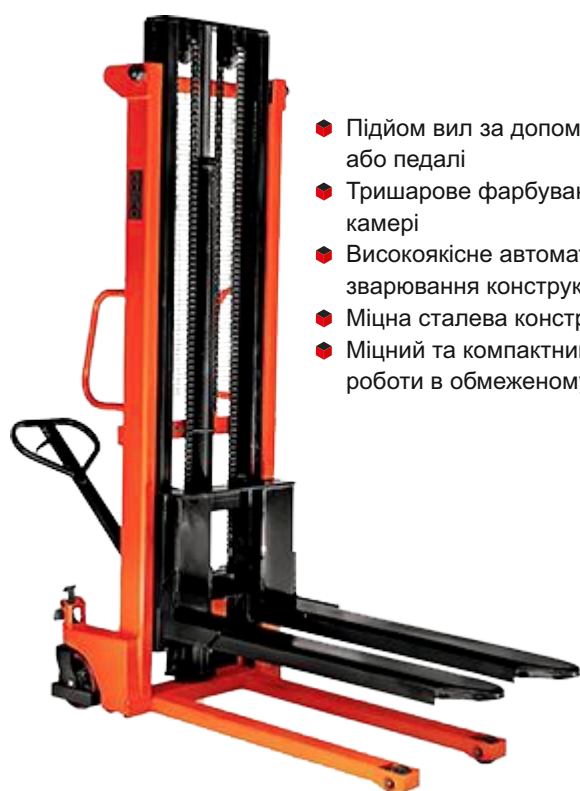

- Підйом вил за допомогою рукоятки або педалі
- Тришарове фарбування в сушійній камері
- Високоякісне автоматичне зварювання конструкції
- Міцна сталева конструкція
- Міцний та компактний штабелер для роботи в обмеженому просторі

Візки Niuli СВУ стануть надійними помічниками для роботи на складі. Широкий асортимент моделей дозволить підібрати оптимальну техніку для складів з різною інтенсивністю роботи.



- Надійний насос
- Міцна конструкція
- Тришарове фарбування
- Високоякісне зварювання
- Подвійні поліуретанові колеса

ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	СВУ JC	СВУ AC	СВУ DF	СТУ-E 1016-2016
Вантажопідйомність, кг	2 000	2 500	2 500	1 000/1 500/2 000
Висота підйому, мм	185	185	185	1 600/2 500/3 000
Міжстелажний проліт, мм	1 800	1 800	1 800	2 150

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО

Ручні гідравлічні візки Staxh призначені для транспортування вантажів до 2,5 т на піддонах на будь-які відстані. Серія DFE з надійними, довговічними гідравлічними вузлами демонструє відмінну роботу в умовах найінтенсивнішого використання.

Такі візки ідеально підходять для експлуатації в логістичних центрах, супермаркетах і торгових центрах, складах підприємств.

- Міцна, стійка конструкція навантажувача
- Спеціальна ергономічна Т-подібна форма ручки забезпечує безпеку та зручність при роботі
- Надійний, довговічний гідравлічний вузол
- Допоміжні ролики на кінцях вил дозволяють працювати з будь-якими типами палет
- Тришарове фарбування покриття та високоякісне зварювання елементів візка
- Подвійні поліуретанові колеса
- Не вимагає повсякденного технічного обслуговування



ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	DFE20	DFE25	BF25i
Вантажопідйомність, кг	2 000	2 500	2 500
Висота підйому, мм	190	190	190
Міжстелажний проліт, мм	1 800	1 800	1 800

НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ





Компанія Текман Україна є офіційним представником продукції та сервісу найпотужнішого у Європі виробника навісного обладнання для вантажної техніки – німецької компанії KAUP (завод KAUP, Ашафенбург, Німеччина).

50 років досвіду розробок та виробництва навісного обладнання забезпечили широкий асортимент та виняткову надійність будь-якого обладнання та комплектуючих, розроблених компанією KAUP.

АСОРТИМЕНТ НАВІСНОГО ОБЛАДНАННЯ ВКЛЮЧАЄ:

- ◆ Захвати для рулонів
- ◆ Захвати для бочок
- ◆ Захвати для тюків
- ◆ Захвати для побутової техніки
- ◆ Захвати для шин
- ◆ Багатопадетні захвати
- ◆ Ківші
- ◆ Ротатори
- ◆ Подовжувачі вил
- ◆ Відвали для снігу
- ◆ Каретки бічного зміщення вил
- ◆ Кран-балки

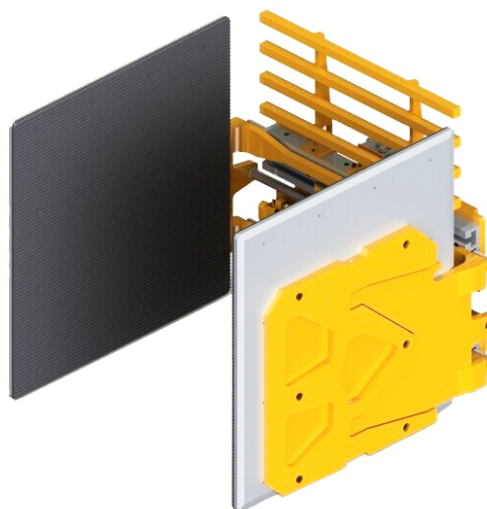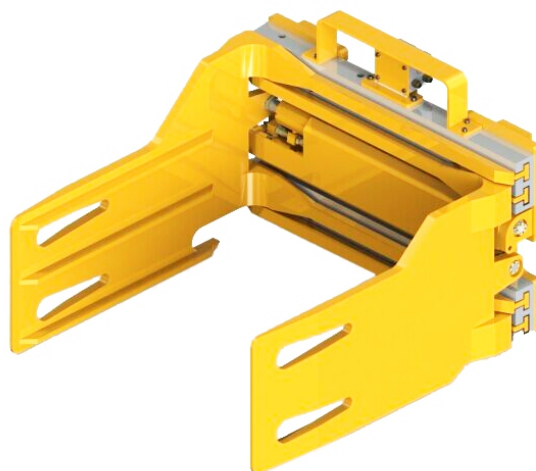

телефон гарячої лінії:

0 800 508 705

БЕЗКОШТОВНО З МОБІЛЬНОГО



Наші сервісні центри оснащені сучасним технологічним обладнанням.

Всі роботи з обслуговування та ремонту техніки проводять висококваліфіковані фахівці.

Виїзні сервісні бригади проводять обслуговування техніки в будь-якому населеному пункті України за місцем знаходження клієнта.





10 років досвіду ремонту
будь-якої складності



Гарантія якості ремонту
до 6 місяців



Надаємо заміну
навантажувача на час
проведення робіт



Діагностика техніки



Час реагування 24 години




Контакти:

м. Дніпро
вул. Моссаковського, 1а

м. Київ
пр. Бажана, 30

м. Львів
вул. Зелена, 238

Гаряча лінія:
0 800 508 705*
* Безкоштовно з мобільного



www.tekmanforklift.com.ua

UNICARRIERS
CREATING DIFFERENCE

HYUNDAI
MATERIAL HANDLING

HANGCHA

DIECI

SKIPPER